D150529
Montclare™
Single Handle Pull-Down Prep Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- SnapBack® Retraction System
- Easily Adjustable GripLock® Weight
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Cover Plates, DA667229(4") or DA665051(8"), Sold Separately for 3 Hole Applications

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)
Canadian Energy Efficiency Regulations, Amendment 18 (SOR/2025-110)

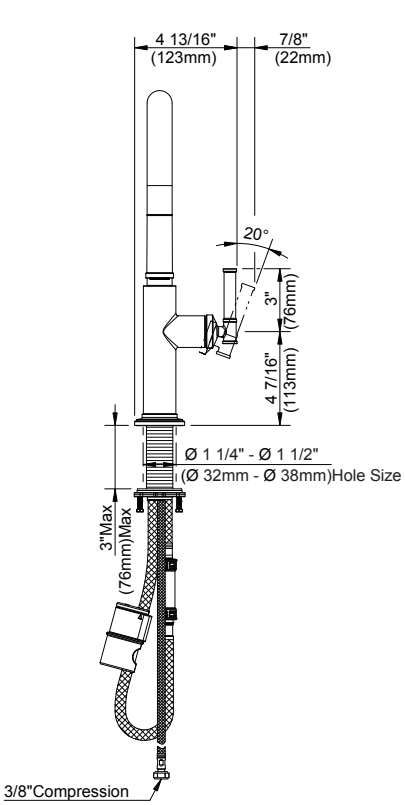

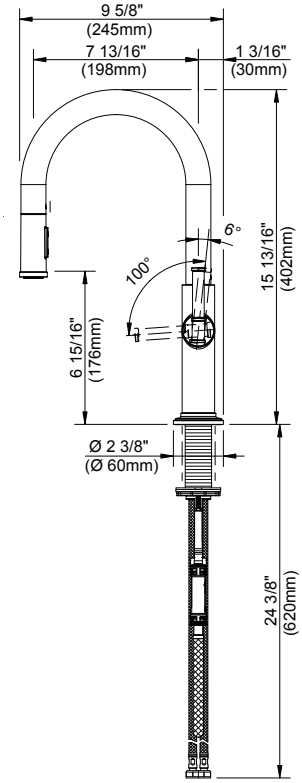

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

D150529
Montclare[MC]
Robinet de préparation à une seule poignée avec bec extensible

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Système de rétraction SnapBack[MD]
- Poids GripLock[MD] facilement ajustable
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Plaques d'appui en option, DA667229 (4 po) ou DA665051 (8 po), vendues séparément pour les installations à 3 trous

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

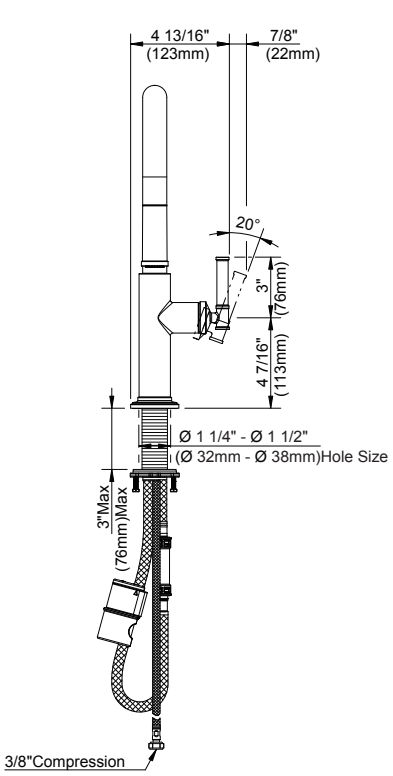

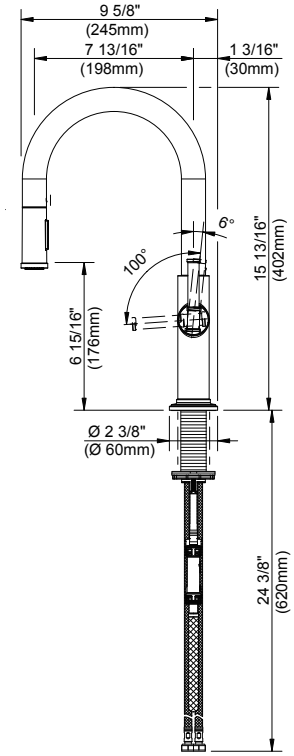

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

D150529
Montclare™
Grifo abatible de una manija para preparaciones

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Sistema de retracción SnapBack®
- Peso GripLock® fácilmente ajustable
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- Las placas de cubierta opcionales, DA667229(4") o DA665051(8"), se venden por separado para aplicaciones de 3 orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo
☐	SS	Acero Inoxidable
☐	BS	Negro Satinado
☐	BB	Bronce Cepillado
☐	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110)

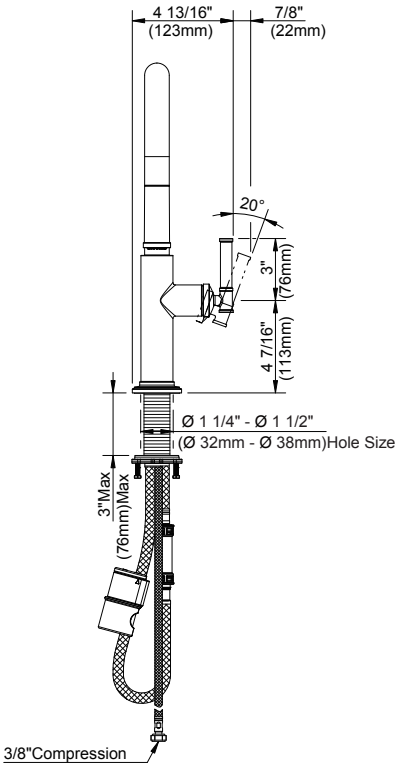

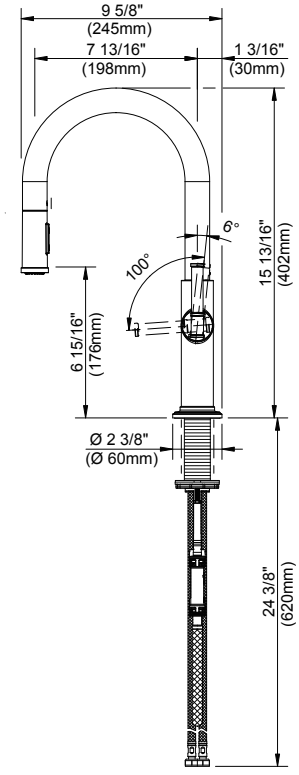

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____