

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- SnapBack® Retraction System
- Easily Adjustable GripLock® Weight
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Cover Plates, DA667229(4") or DA665051(8"), Sold Separately for 3 Hole Applications


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

| Color                                                                             | Code | Description     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|  |      | Chrome          |
|  | SS   | Stainless Steel |
|  | BS   | Satin Black     |
|  | BB   | Brushed Bronze  |
|  | PN   | Polished Nickel |

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 California Energy Commission (CEC)  
 Canadian Energy Efficiency Regulations,  
 Amendment 18 (SOR/2025-110)

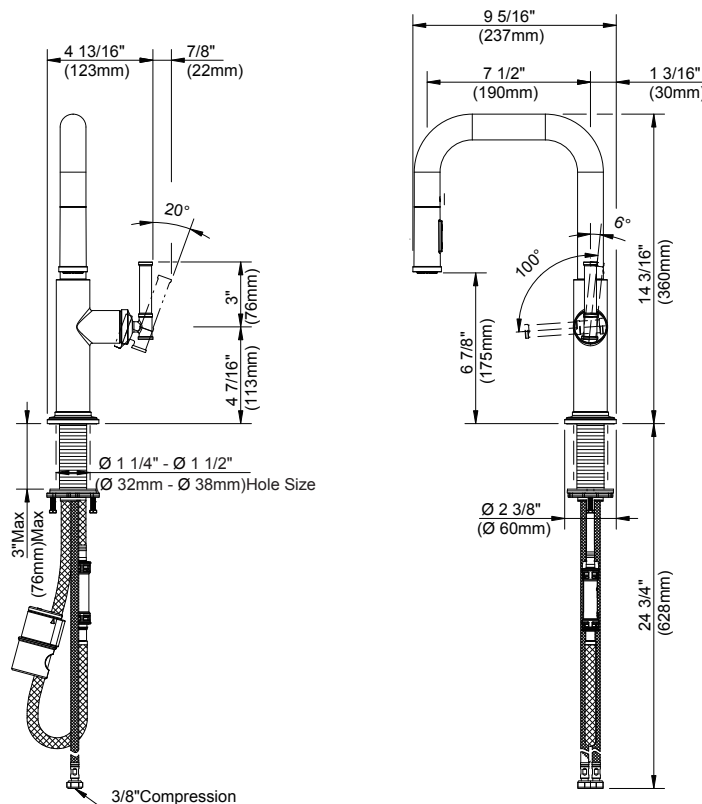

Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_  
 Contact #: \_\_\_\_\_

### CARACTÉRISTIQUES



#### Caractéristiques et avantages

- Système de rétraction SnapBack<sup>MD</sup>
- Poids GripLock<sup>MD</sup> facilement ajustable
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Plaques d'appui en option, DA667229 (4 po) ou DA665051 (8 po), vendues séparément pour les installations à 3 trous


#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

| Couleur | Code | Description      |
|---------|------|------------------|
|         |      | Chrome           |
|         | SS   | Acier Inoxydable |
|         | BS   | Noir Satiné      |
|         | BB   | Bronze Brossé    |
|         | PN   | Nickel Poli      |

#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Q<sub>1</sub>  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
California Energy Commission (CEC)  
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

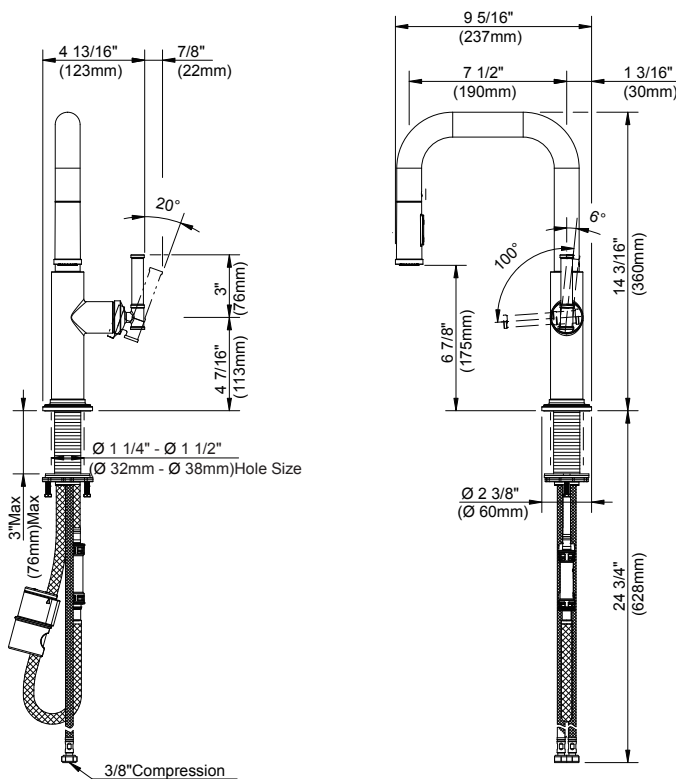

Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

# Grifo abatible de una manija para preparaciones

## ESPECIFICACIONES



### Características/Beneficios

- Sistema de retracción SnapBack®
- Peso GripLock® fácilmente ajustable
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- Las placas de cubierta opcionales, DA667229(4") o DA665051(8"), se venden por separado para aplicaciones de 3 orificios


### Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

| Color | Código | Descripción      |
|-------|--------|------------------|
|       |        | Cromo            |
|       | SS     | Acero Inoxidable |
|       | BS     | Negro Satinado   |
|       | BB     | Bronce Cepillado |
|       | PN     | Níquel Pulido    |

### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
Comisión de Energía de California (CEC)  
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110)

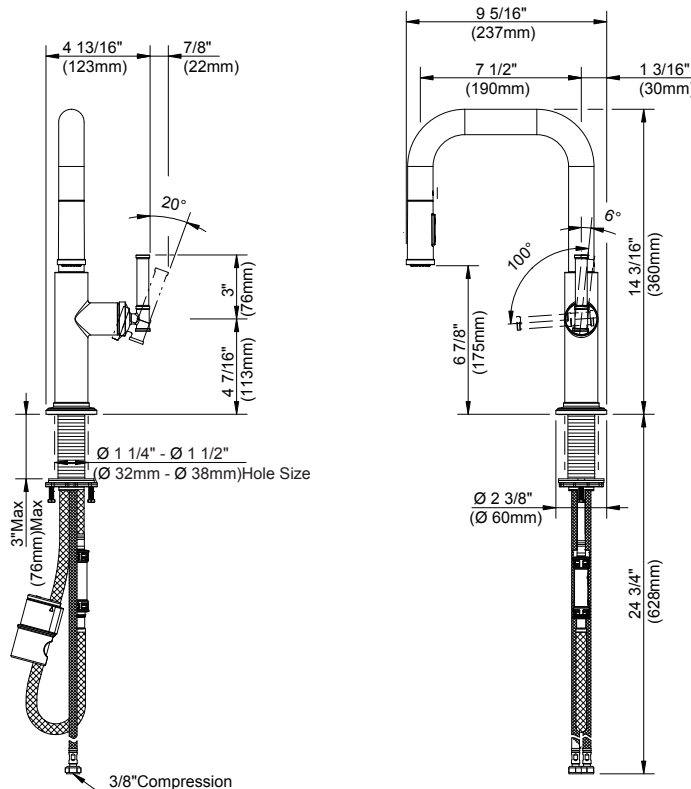

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: