GERBER

D205029
Montclare™
Wall Mount Pot Filler

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 2.2 gpm (8.3 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- Single Hole Wall Installation
- Designed for Cold Water Supply Only

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

		Chrome
SS		Stainless Steel
BS		Satin Black
BB		Brushed Bronze
PN		Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

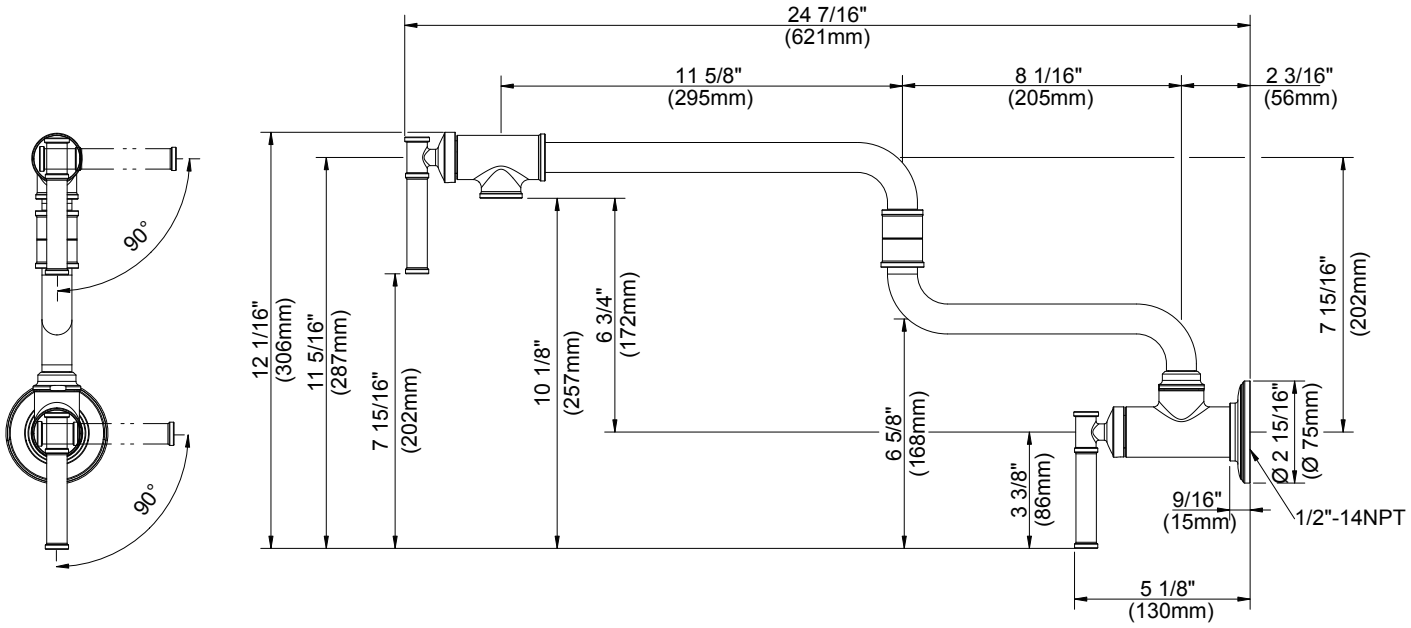

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

D205029
Montclare[MC]
Robinet remplisseur à fixation murale

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation murale à un seul trou
- Produit conçu pour une alimentation en eau froide uniquement

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
☐		Chrome
☐	SS	Acier Inoxydable
☐	BS	Noir Satiné
☐	BB	Bronze Brossé
☐	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

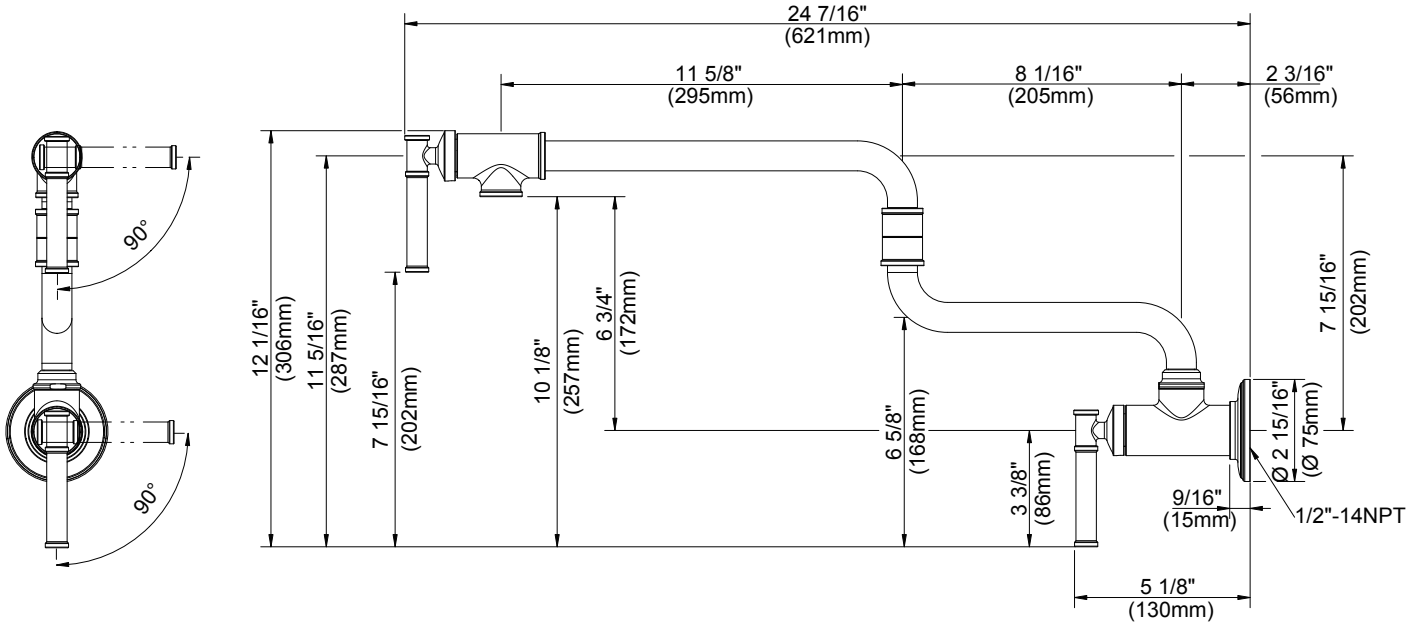

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

GERBER

D205029
Montclare™
Grifo articulado para montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en pared con un solo orificio
- Diseñado únicamente para suministrar agua fría

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo
☐	SS	Acero Inoxidable
☐	BS	Negro Satinado
☐	BB	Bronce Cepillado
☐	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

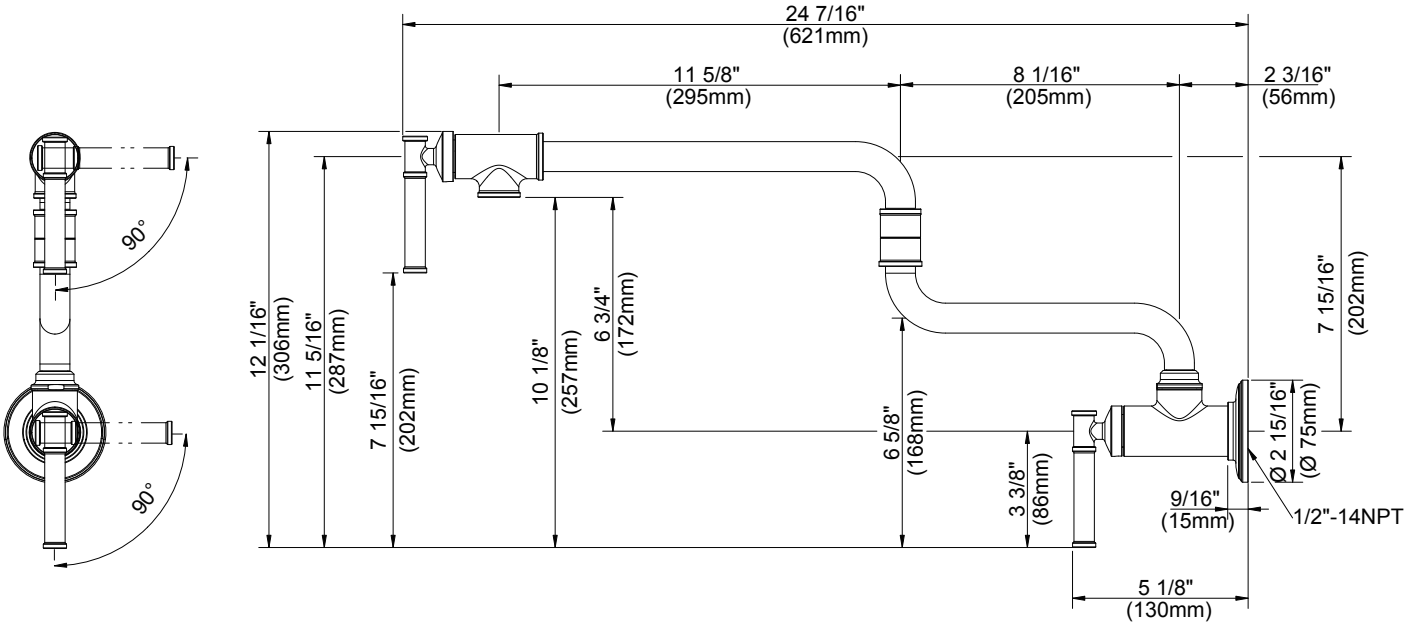

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____