D225037
Kinzie®
Single Handle Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits


- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA603A54N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with GA603A53N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- Single Hole Mount
- Optional Cover Plate Included, DA667229
- Temperature Indicators Included on Faucet Body

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
Canadian Energy Efficiency Regulations, Amendment 18 (SOR/2025-110)

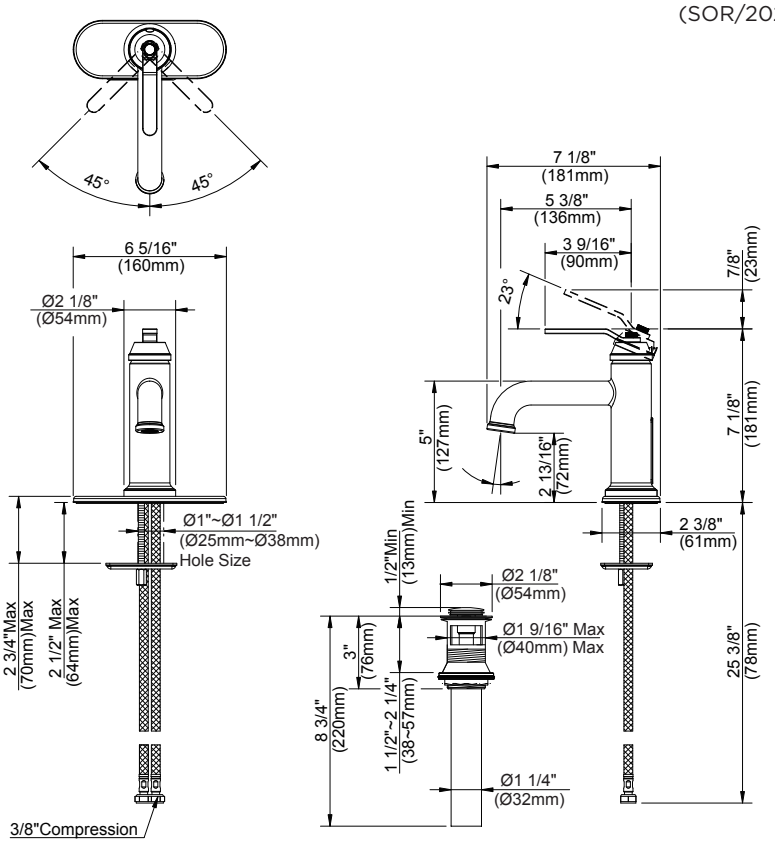

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

D225037
Kinzie[MD]
Robinet de lavabo à une seule poignée

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages


- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA603A54N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur GA603A53N
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui en option comprise, DA667229
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

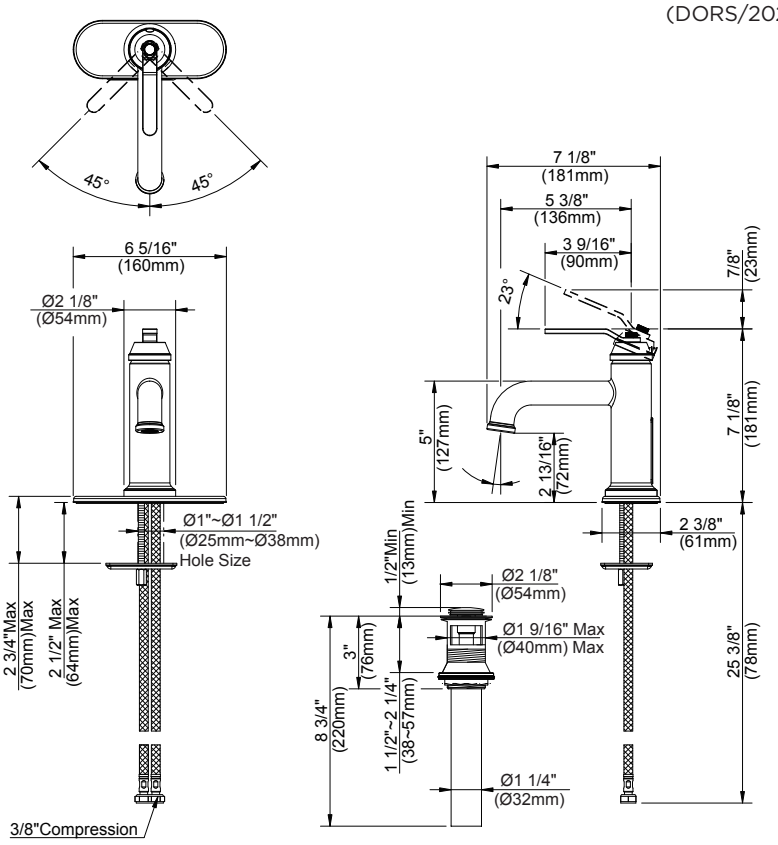

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

D225037
Kinzie®
Grifo de lavabo de una manija

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios


- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A54N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A53N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de un solo orificio
- Placa de cubierta opcional DA667229 incluida
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110)

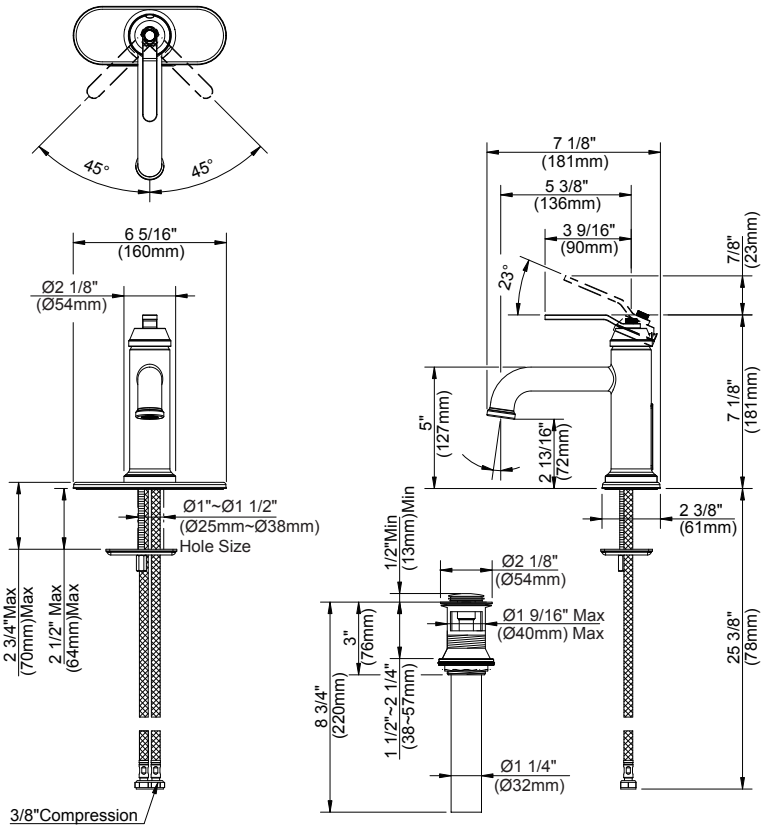

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____