D304137
Kinzie®
Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel


Mount Type





Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)



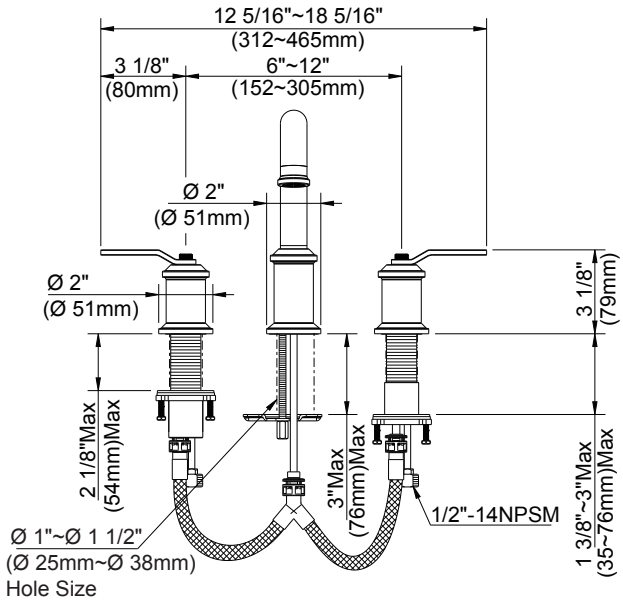

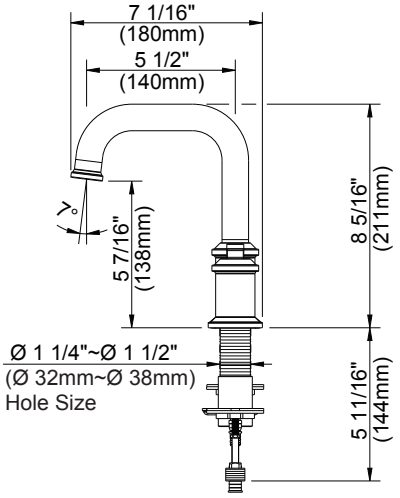

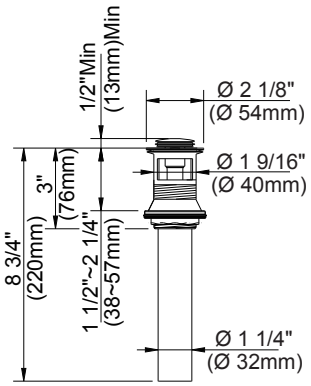

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

D304137
Kinzie[MD]
Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli


Type de montage





Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)

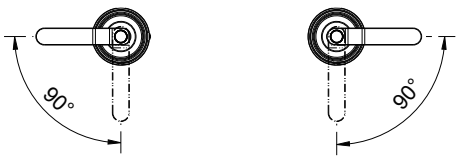

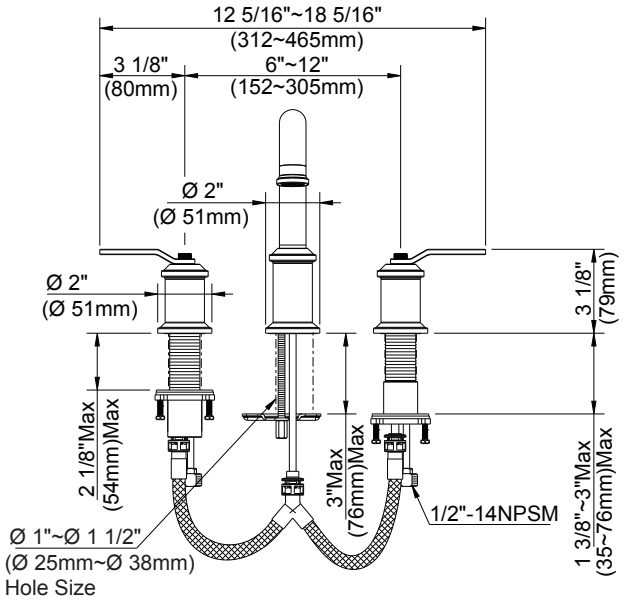

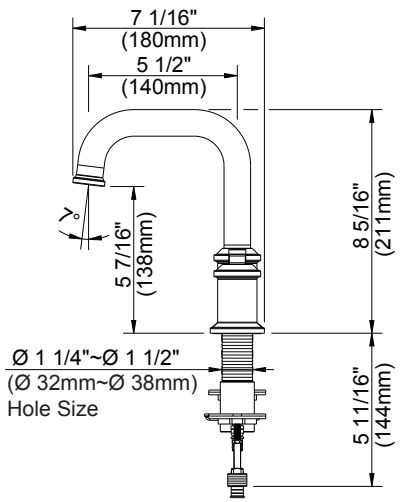

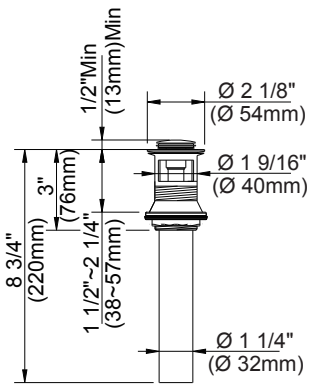

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

GERBER

D304137
Kinzie®
Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido


Tipo de montaje





Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

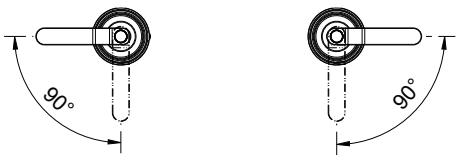

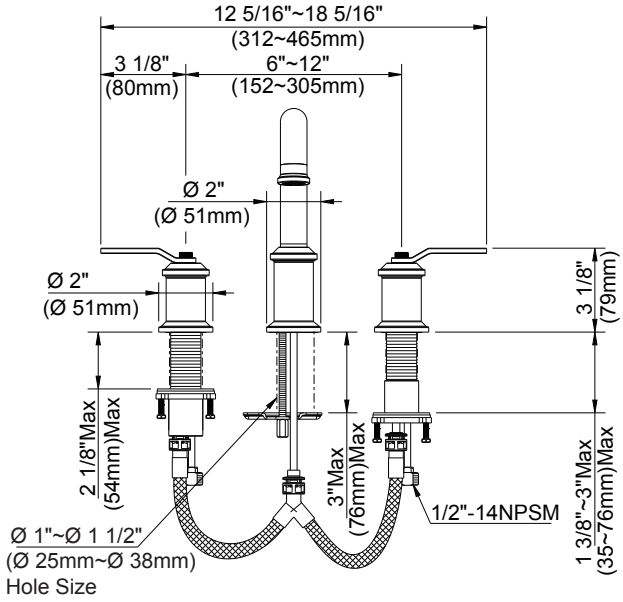

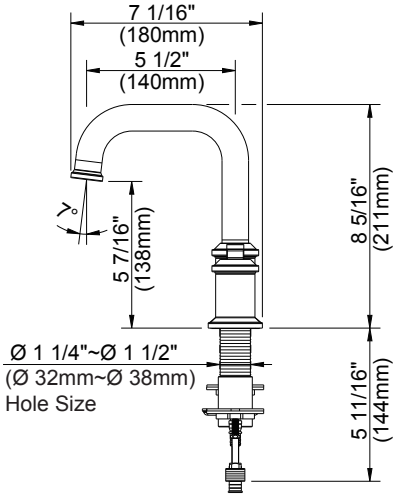

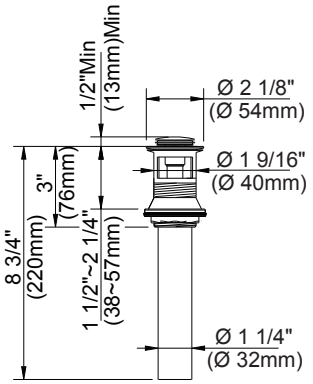

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____