

Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

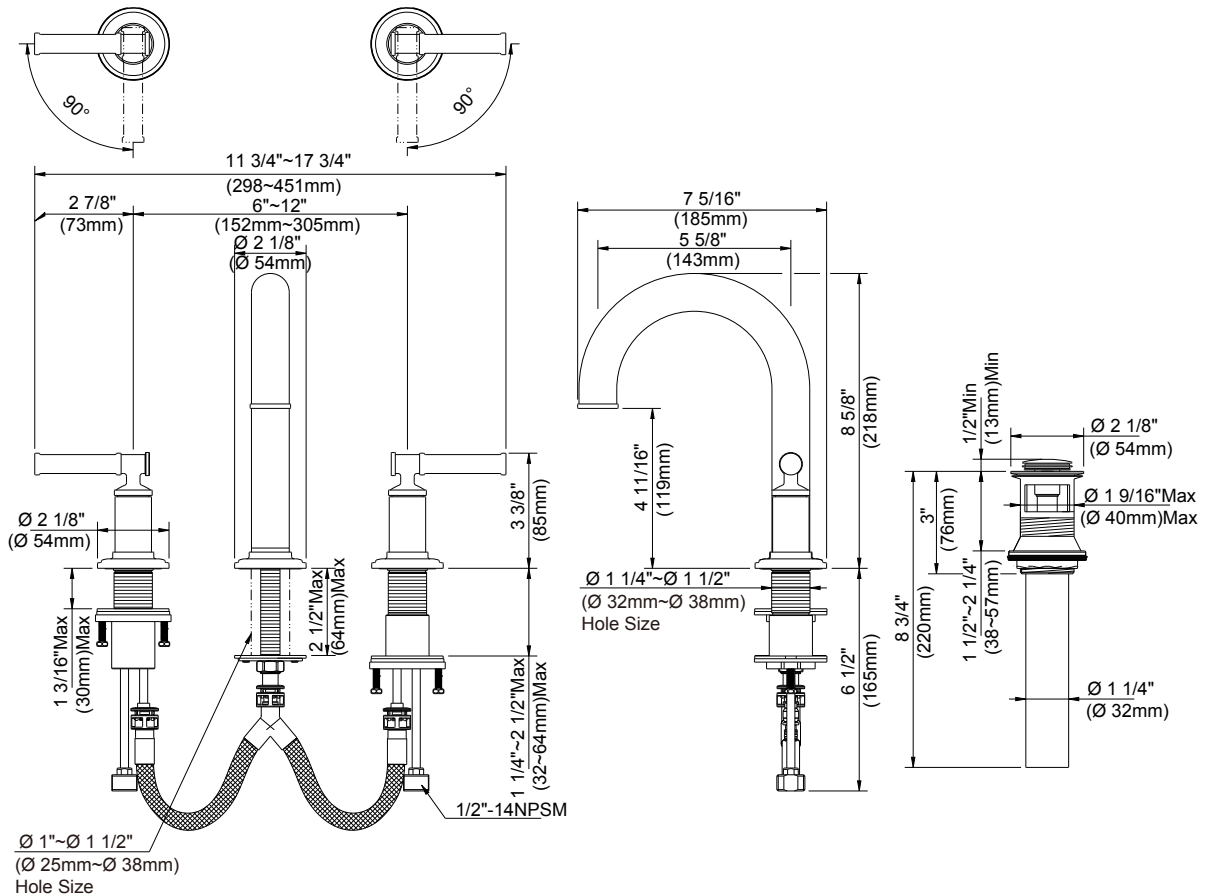

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

	Couleur	Code	Description
			Chrome
		BN	Nickel Brossé
		BS	Noir Satiné
		BB	Bronze Brossé
		PN	Nickel Poli

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q_≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

EPA WaterSense^{MD}

California Energy Commission (CEC)

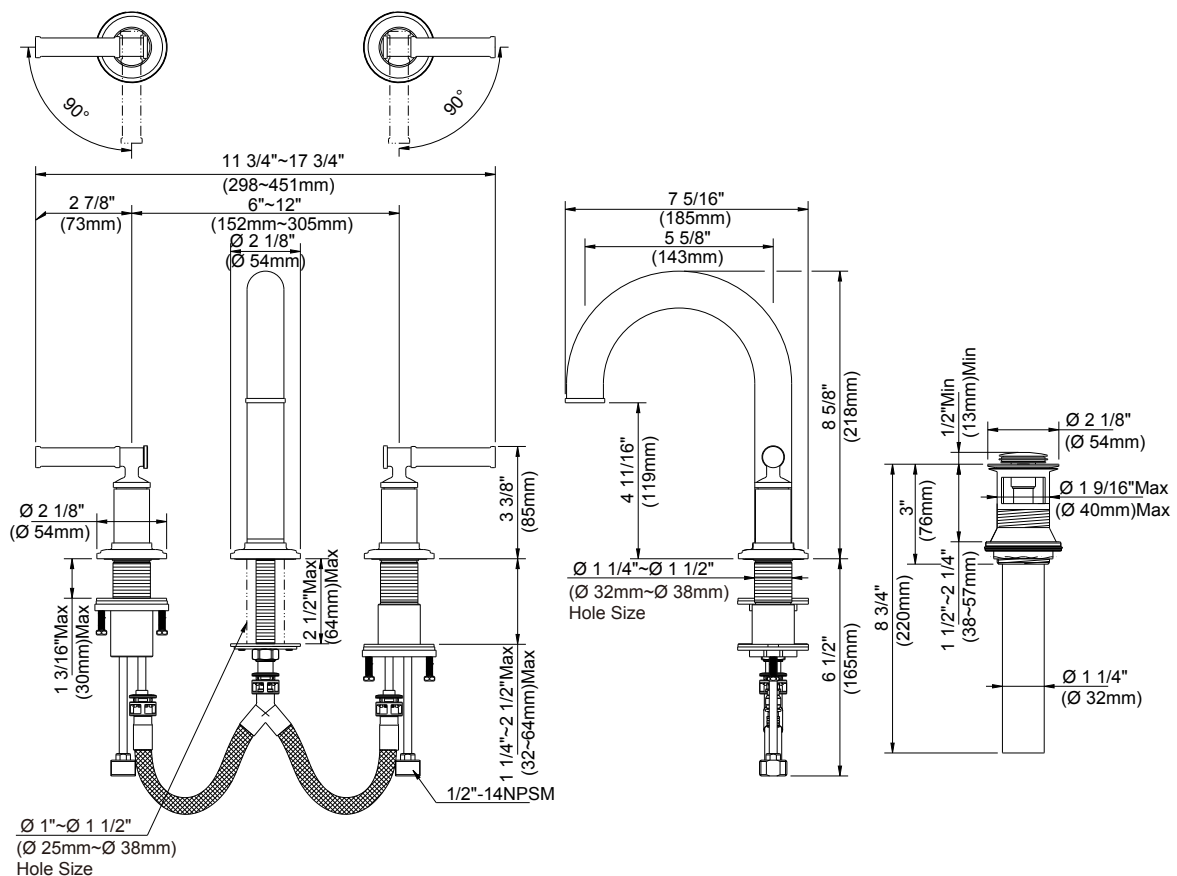

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement : _____

Entrepreneur :

Numéro de téléphone : _____

Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"

Colores/Acabados disponibles **Tipo de montaje** **Estándares y certificación**

Los cuadros de color son solo de referencia.

	Color	Código	Descripción
			Cromo
		BN	Níquel Cepillado
		BS	Negro Satinado
		BB	Bronce Cepillado
		PN	Níquel Pulido



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q_≤1

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

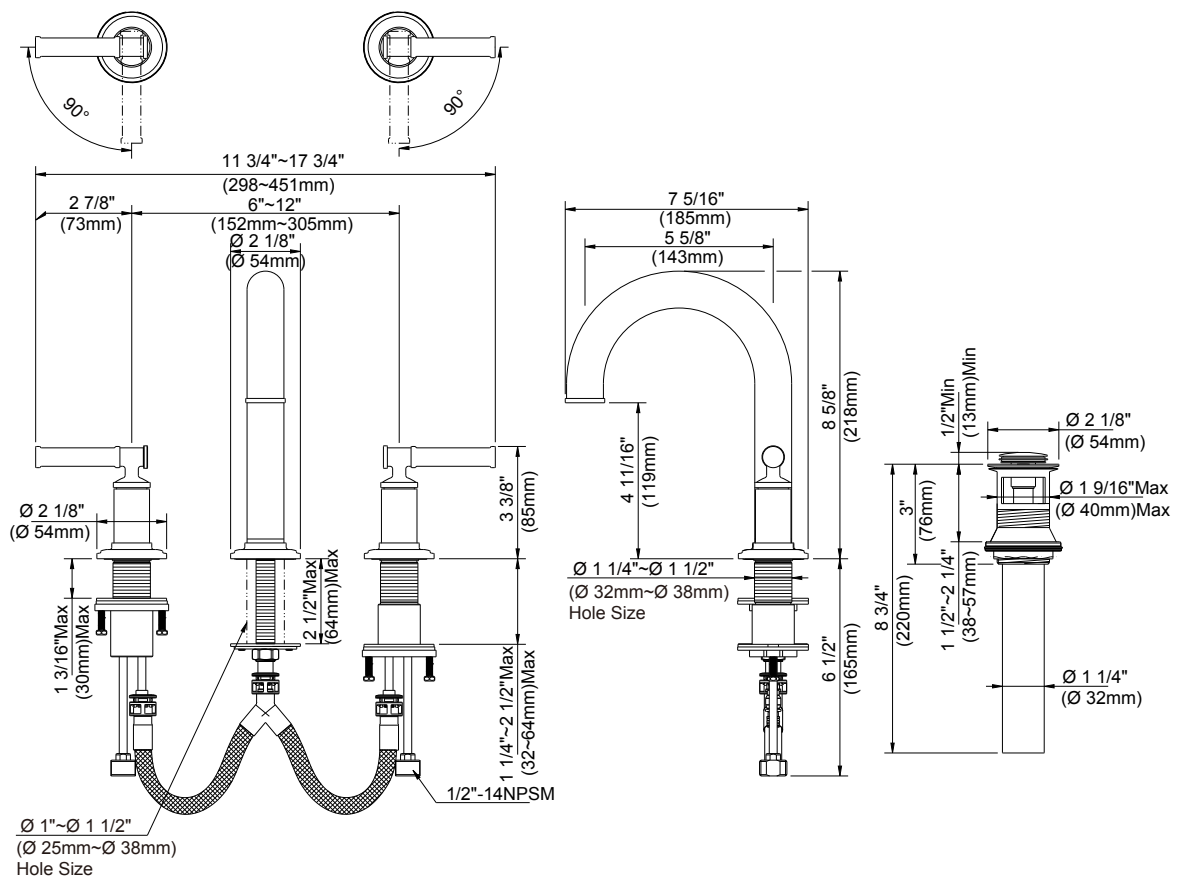

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista:

N.º de contacto: _____