

Two Handle Pull-Down Bridge Kitchen Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- SnapBack® Retraction System
- Easily Adjustable GripLock® Weight
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- 3-Hole Installation


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)
 Canadian Energy Efficiency Regulations,
 Amendment 18 (SOR/2025-110)

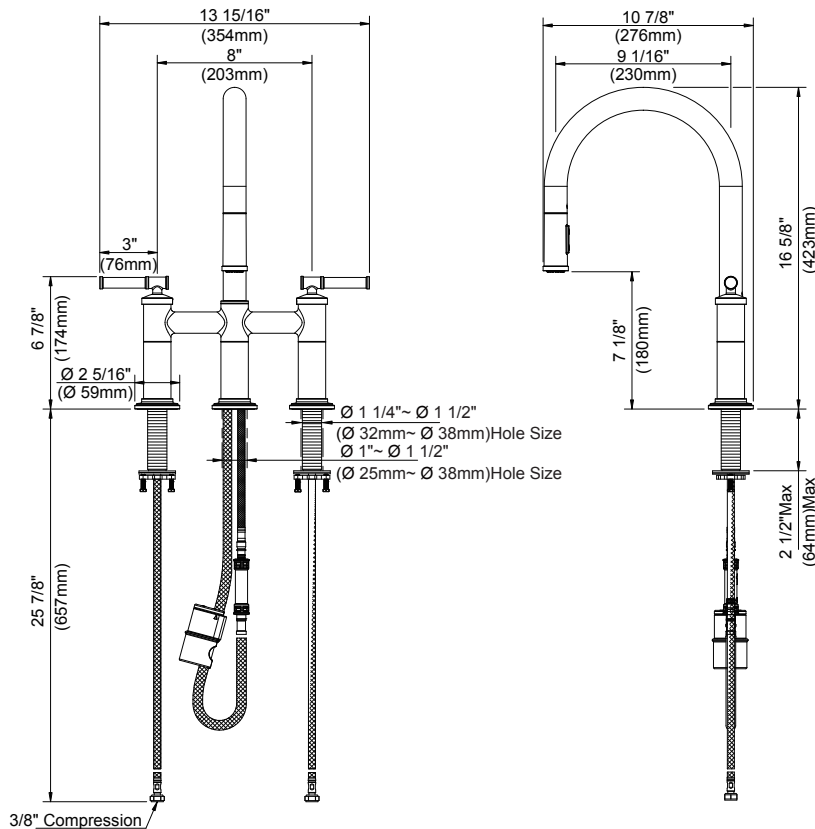

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Système de rétraction SnapBack^{MD}
- Poids GripLock^{MD} facilement ajustable
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouches à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à 3 trous


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

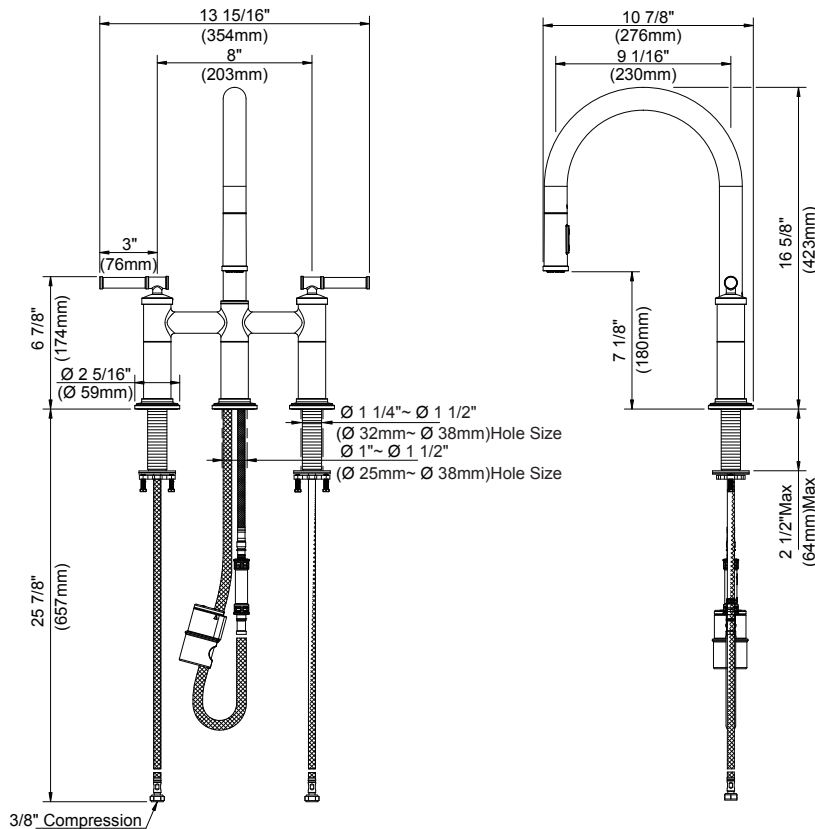

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo de cocina abatible tipo puente de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Sistema de retracción SnapBack®
- Peso GripLock® fácilmente ajustable
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartuchos de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de 3 orificios


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá,
enmienda 18 (SOR/2025-110)

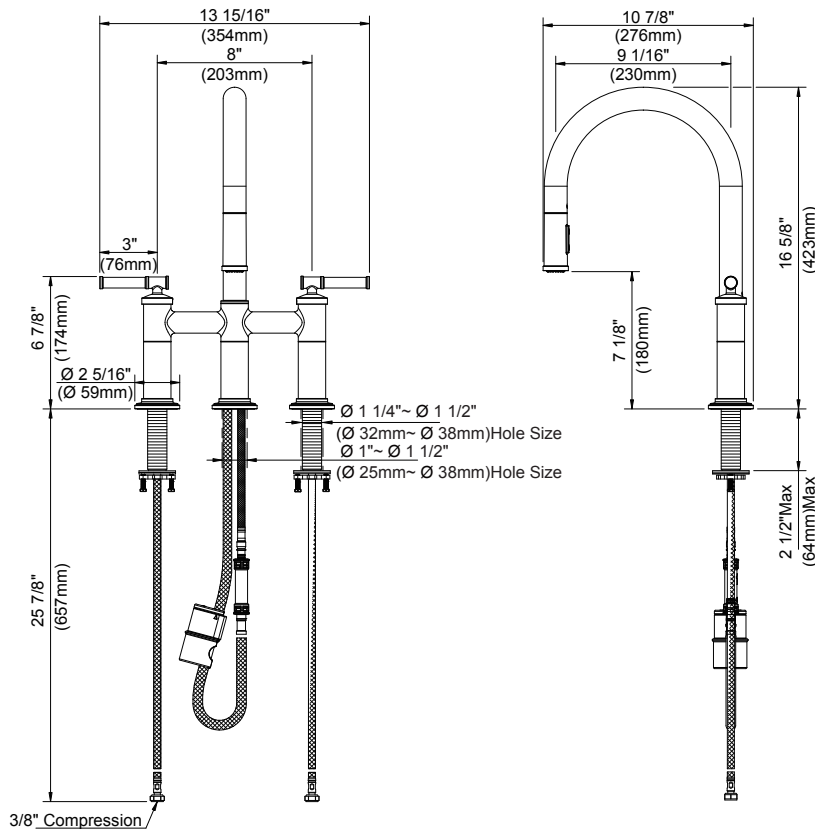

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____