GERBER

# D455337
## Kinzie®
## Single Handle Pre-Rinse Pull-Down Kitchen Faucet

## SPECIFICATIONS



### Features/Benefits

- Easily Adjustable GripLock® Weight Spring-Action Spray Wand
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Cover Plate, DA665051 Sold Separately for 3-Hole Applications


### Available Color/Finishes

*Color tiles intended for reference only.*

| Color | Code | Description |
|---|---|---|
| | | Chrome |
| | SS | Stainless Steel |
| | BS | Satin Black |
| | BB | Brushed Bronze |
| | PN | Polished Nickel |

### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

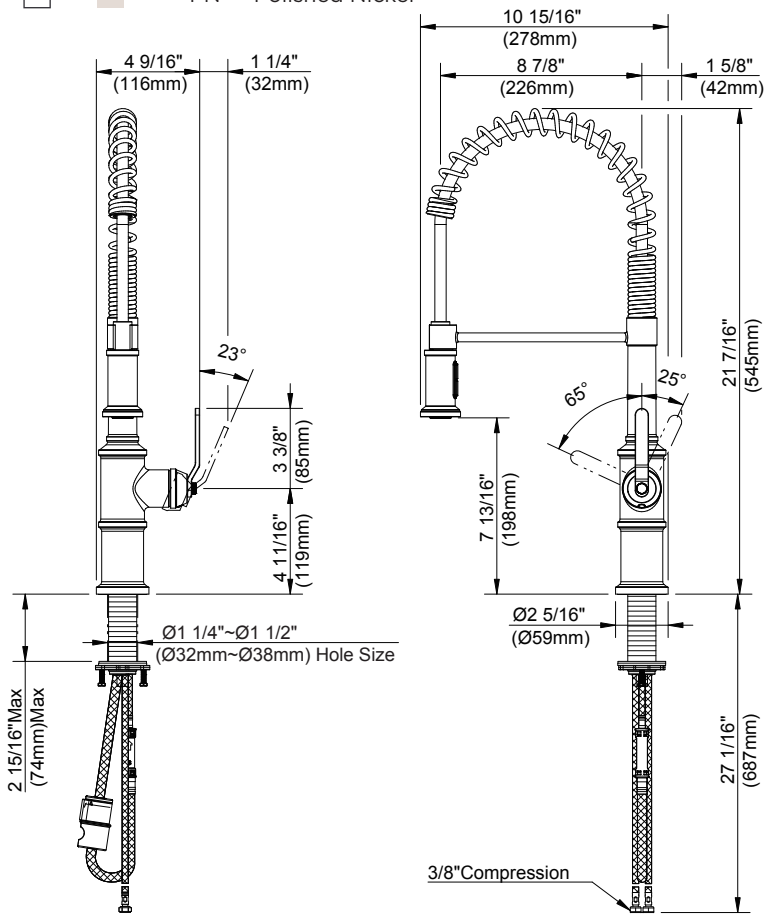


Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

# D455337
## Kinzie[MD]
### Robinet de prérinçage à une seule poignée avec bec extensible

## CARACTÉRISTIQUES



### Caractéristiques et avantages

- Douchette à ressort avec poids GripLock[MD] facilement ajustable
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Plaque d'appui en option, DA665051 vendue séparément pour les installations à 3 trous


### Couleurs/finis offerts


*Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.*

| Couleur | Code | Description |
|---|---|---|
| | | Chrome |
| | SS | Acier Inoxydable |
| | BS | Noir Satiné |
| | BB | Bronze Brossé |
| | PN | Nickel Poli |

### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

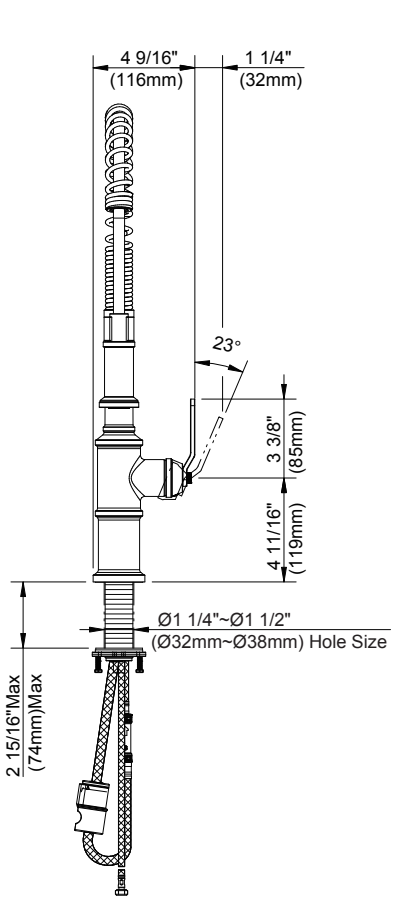

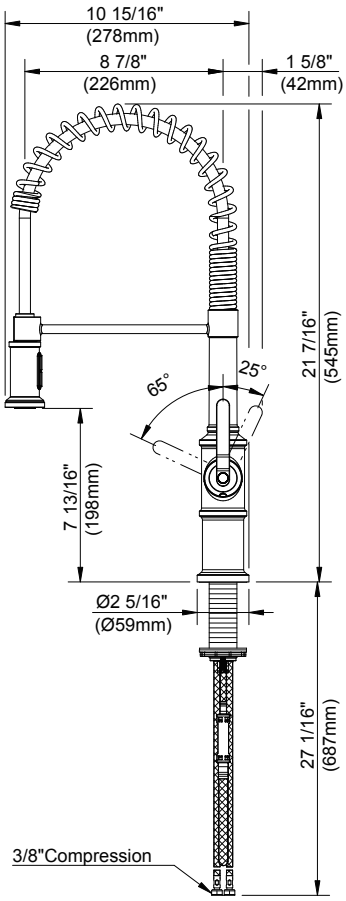
Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

# D455337
## Kinzie®
## Grifo de cocina abatible para preenjuague de una manija

## ESPECIFICACIONES



### Características/Beneficios

- Varilla de rociado con accionamiento de resorte y peso GripLock® fácilmente ajustable
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- La placa de cubierta opcional, DA665051 se vende por separado para aplicaciones de 3 orificios


### Colores/Acabados disponibles

*Los cuadros de color son solo de referencia.*

| Color | Código | Descripción |
|---|---|---|
| ☐ | | Cromo |
| ☐ | SS | Acero Inoxidable |
| ☐ | BS | Negro Satinado |
| ☐ | BB | Bronce Cepillado |
| ☐ | PN | Níquel Pulido |

### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

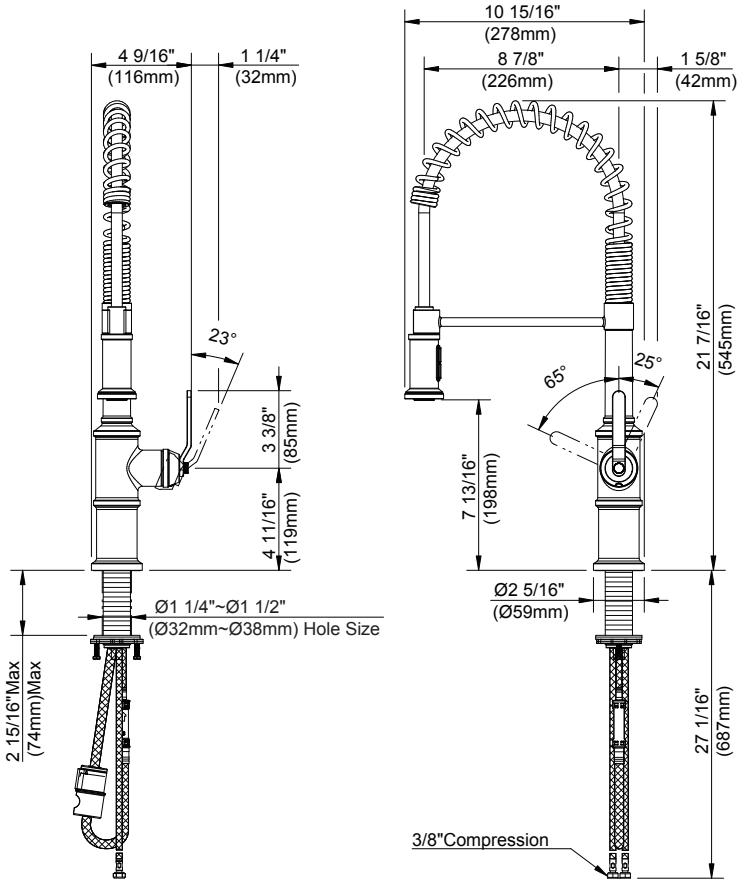


Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____