

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460229)
- 2.5 gpm (9.5 L/min) Max Flow @ 80 psi (D461029)
- 6 Functions: Wide, Massage, Aeration, Wide + Massage, Wide + Aeration and Pause
- Brass Ball Joint with Polymer Shell
- Dual Valve™ Technology Optimizes Water Flow
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Easy-Glide™ Selector Ring
- Easy Clean Nozzles

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC) - D460229 only
Canadian Energy Efficiency
Regulations, Amendment 18
(SOR/2025-110) - D460229 only

Flow Rate

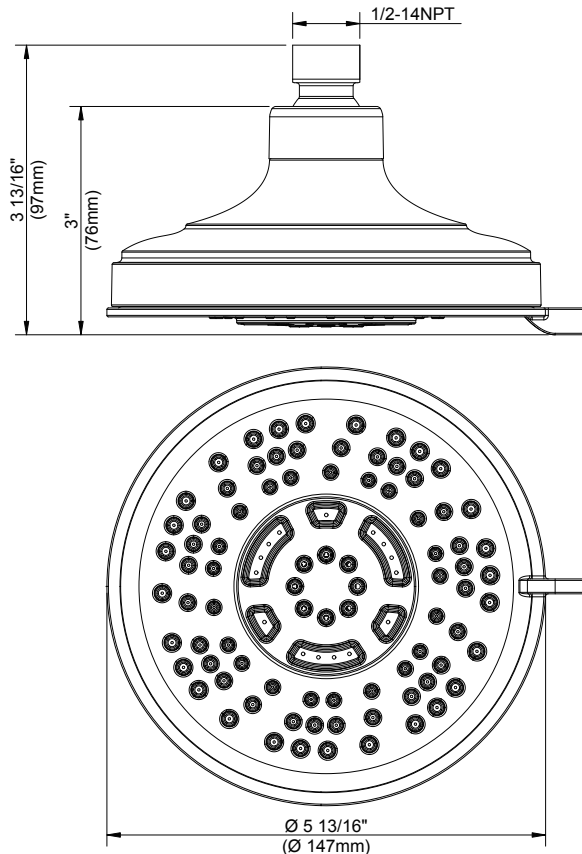

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D460229)
- Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 L/min) à 80 psi (D461029)
- Six fonctions: jet large, jet massant, jet aéré, jet large + jet massant, jet large + jet aéré, pause
- Joint à rotule en laiton avec coque en polymère
- Technologie à double soupape Dual Valve^{MC} optimisant le débit d'eau
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Anneau de sélection Easy-Glide^{MC}
- Buses faciles à nettoyer

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



Couleur Code Description

		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC) (D460229 seulement)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110) (D460229 seulement)

Débit

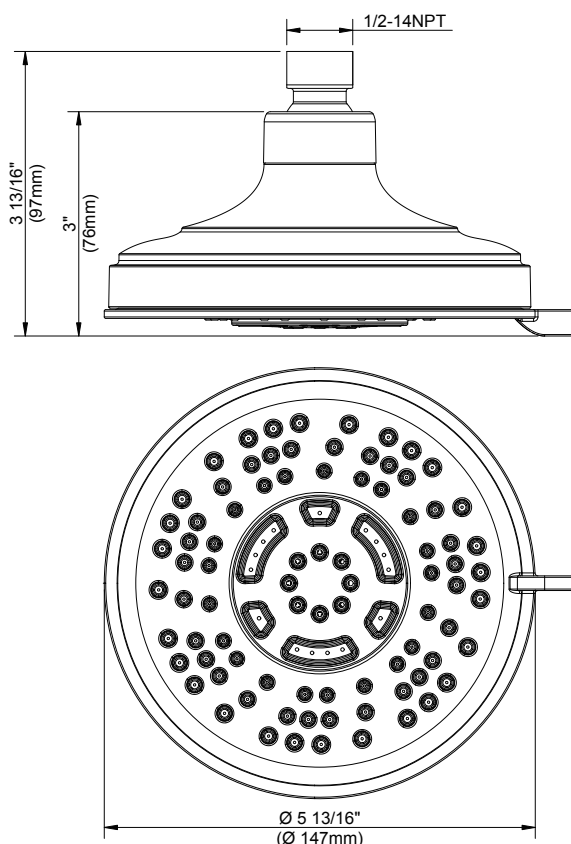

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (D460229)
- Flujo máximo de 2,5 gpm (9,5 l/min) a 80 psi (D461029)
- Seis funciones: ancho, masaje, aireación, ancho + masaje, ancho + aireación, pausa
- Articulación de bola de latón con carcasa de polímero
- La tecnología Dual Valve™ optimiza el flujo de agua
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Anillo selector Easy-Glide™
- Boquillas fáciles de limpiar

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color Código Descripción

		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC), solo D460229
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110), solo D460229

Caudal

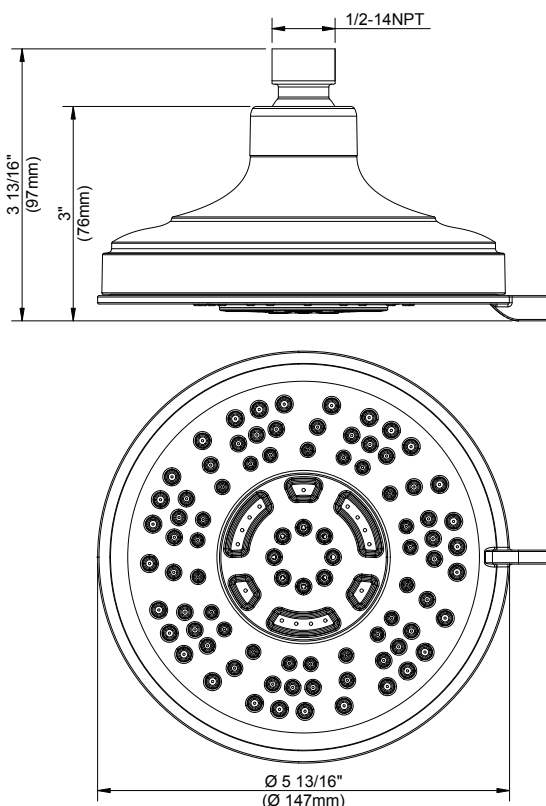

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____