

Round 10" Single Function Rain Showerhead

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D464229)
- 2.5 gpm (9.5 L/min) Max Flow @ 80 psi (D464029)
- Single Function Rain Shower Offers a Downpour Spray Effect
- Brass Ball Joint with Stainless Steel Shell
- Easy Clean Nozzles
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense® - D464229 only
California Energy Commission (CEC) - D464229 only
Canadian Energy Efficiency Regulations, Amendment 18 (SOR/2025-110) - D464229 only

Flow Rate

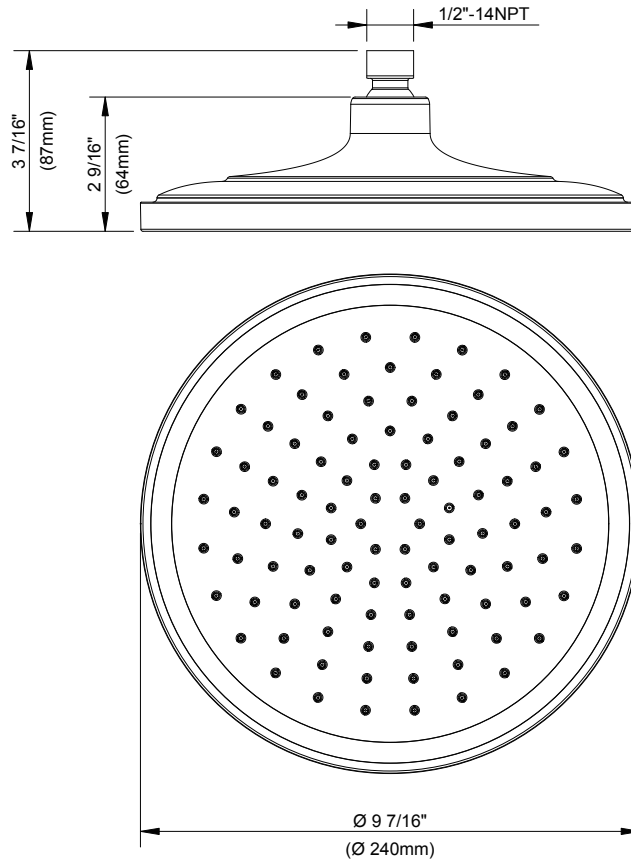

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D464229)
- Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 L/min) à 80 psi (D464029)
- Douche à effet de pluie à une seule fonction offrant un effet d'averse de pluie
- Joint à rotule en laiton avec coque en acier inoxydable
- Buses faciles à nettoyer
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)

Couleurs/finis offerts



Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD} (D464229 seulement)
California Energy Commission (CEC) (D464229 seulement)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110) (D464229 seulement)

Débit

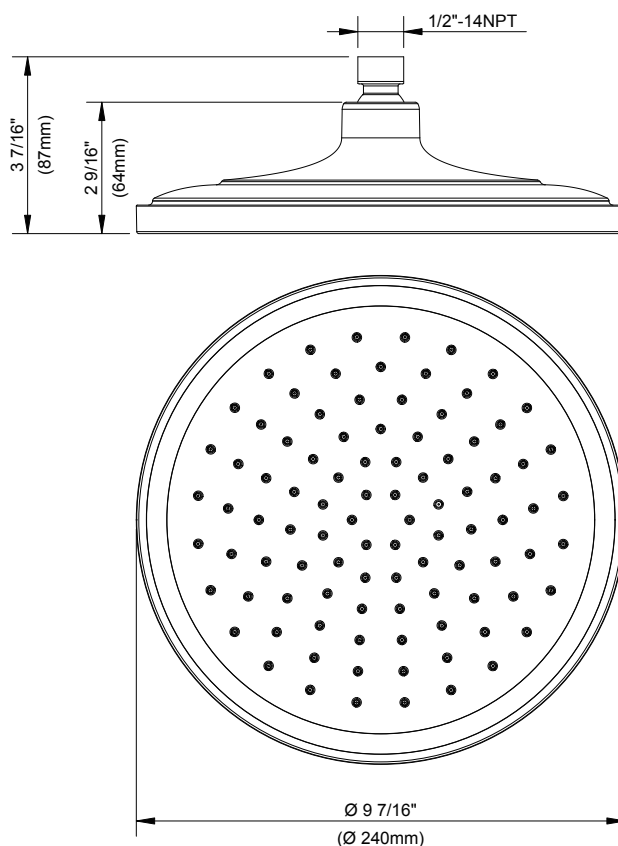

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____
Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 80 psi (D464229)
- Flujo máximo de 2.5 gpm (9.5 l/min) a 80 psi (D464029)
- La ducha de una función ofrece un efecto de rociador estilo lluvia
- Articulación esférica de latón con carcasa de acero inoxidable
- Boquillas fáciles de limpiar
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®, solo D464229
Comisión de Energía de California (CEC), solo D464229
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110), solo D464229

Caudal

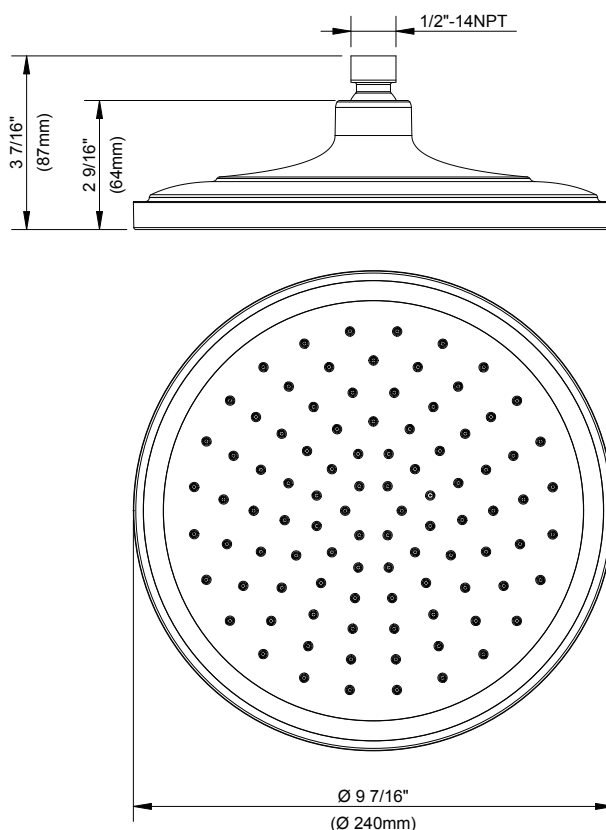

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____