

Pressure Balance Shower Trim & Slide Bar Kit

SPECIFICATIONS

**Includes**

- Parma® Two Handle Valve Only Trim Kit with Ceramic Disc Cartridge & Diverter Cartridge, D780058TC
- Versa™ 30" Slide Bar, D469700
- Shower Hose, D469020
- Parma® Five Function Handshower, D462034
- 6" Shower Arm with Flange, D481136
- Parma® 4 1/2" 5 Function Showerhead, D460064
- Wall Mount Supply Elbow, D469058

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
☐		Chrome
☐	BN	Brushed Nickel
☐	BS	Satin Black
☐	BB	Brushed Bronze
☐	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA for lever handle control
California Energy Commission
(CEC)

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Comprend

- Parma® Ensemble de garnitures pour soupape à deux poignées uniquement, avec cartouche à disque en céramique et cartouche d'inverseur, D780058TC
- Versa^{MC} Barre coulissante de 30 po, D469700
- Boyau de douche, D469020
- Parma® Douche à main à 5 fonctions, D462034
- Bras de douche de 6 po avec bride, D481136
- Parma® Pomme de douche à cinq fonctions de 4 ½ po, D460064
- Coude d'alimentation à montage mural, D469058

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

☐		Chrome
☐	BN	Nickel Brossé
☐	BS	Noir Satiné
☐	BB	Bronze Brossé
☐	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier

California Energy Commission (CEC)

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Incluye

- Parma® Kit de grifería para válvula de dos manijas con cartucho de disco de cerámica y cartucho de cambiador de flujo, D780058TC
- Versa™ Barra corrediza de 30", D469700
- Manguera de la ducha, D469020
- Parma® Ducha de mano de 5 funciones, D462034
- Brazo de ducha de 6" con brida, D481136
- Parma® Cabezal de ducha de cinco funciones de 4 ½", D460064
- Codo de suministro de montaje en pared, D469058

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC)

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Diverter on Valve
- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS60 Series with Diverter On Valve, Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Deep Wall Kit, DA603A74, Sold Separately
- Includes 8-Setting Diverter Cartridge(D780058TC)
- Includes 4-Setting Diverter Cartridge(D740058TC)

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA for lever handle control

Flow Rate

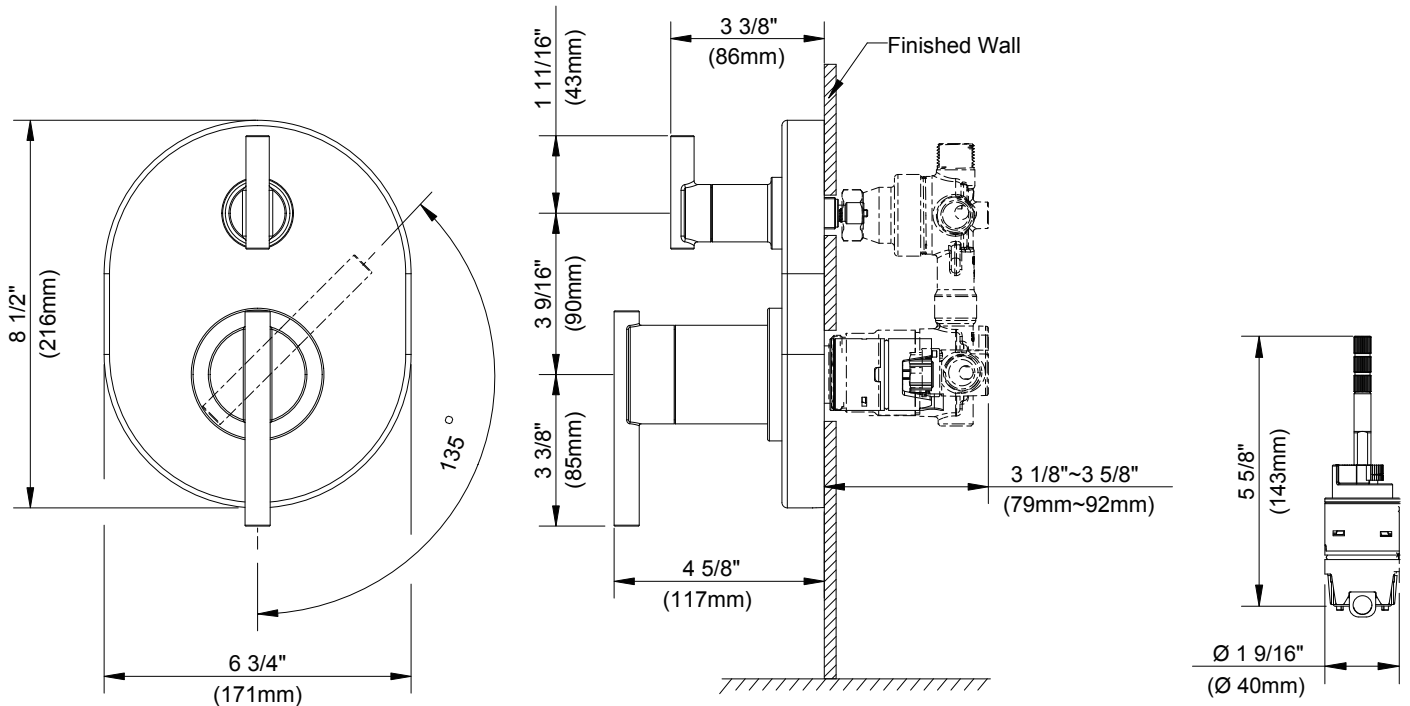

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Inverseur sur la soupape
- Nécessite la plomberie brute Treysta^{MD} de Gerber de la série G00GS60 avec inverseur, vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta^{MD} comprise
- Ensemble pour murs profonds (DA603A74), vendu séparément
- Cartouche d'inverseur à 8 réglages (D780058TC) comprise
- Cartouche d'inverseur à 4 réglages (D740058TC) comprise



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier

Débit

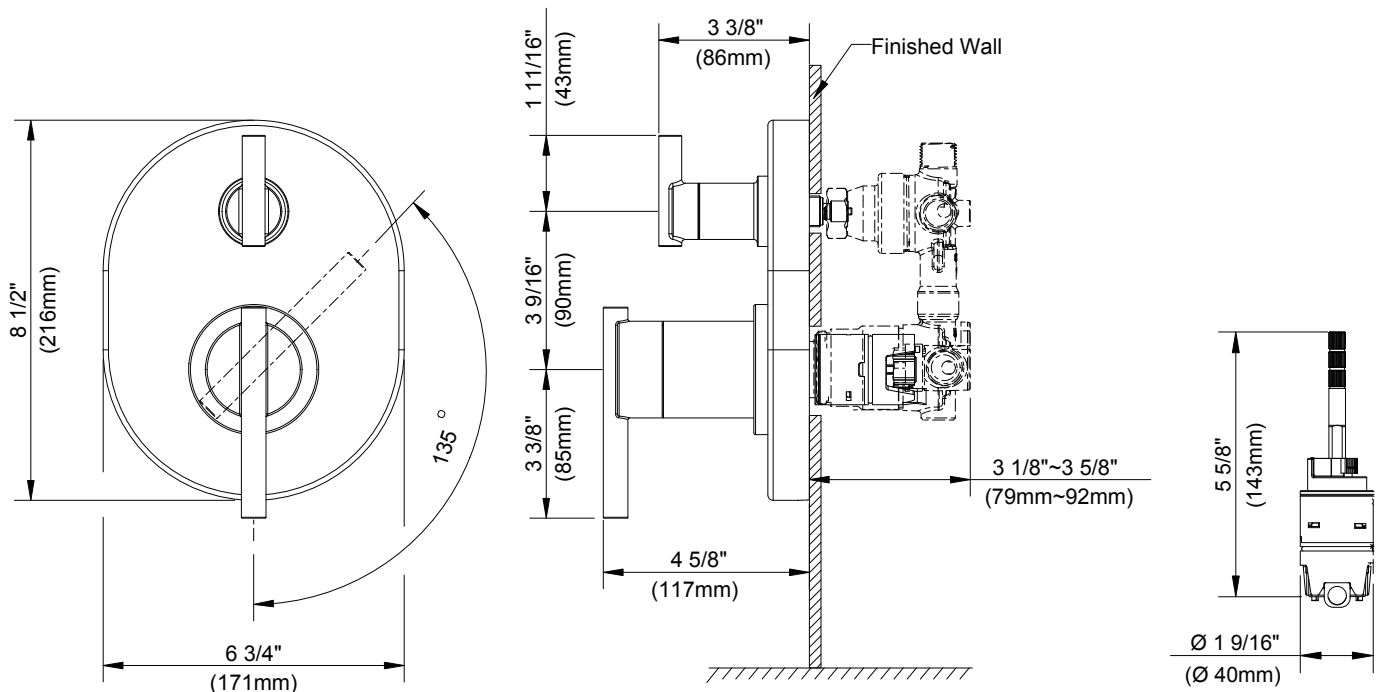

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Cambiador de flujo en la válvula
- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS60 con cambiador de flujo en la válvula, se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- El kit para paredes profundas (DA603A74) se vende por separado
- Incluye cartucho de cambiador de flujo con 8 posiciones (D780058TC)
- Incluye cartucho de cambiador de flujo con 4 posiciones (D740058TC)

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca

Caudal

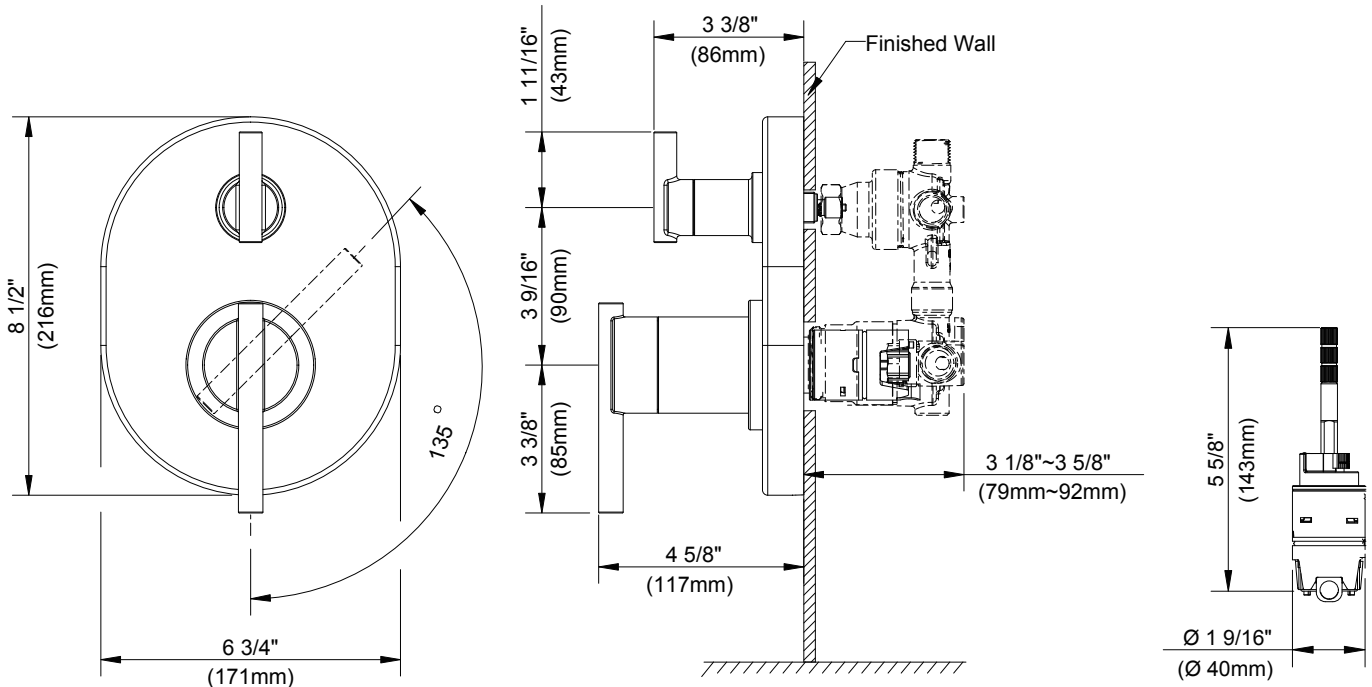

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- Angle and Height Adjustable
- Mounting Hardware Included


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

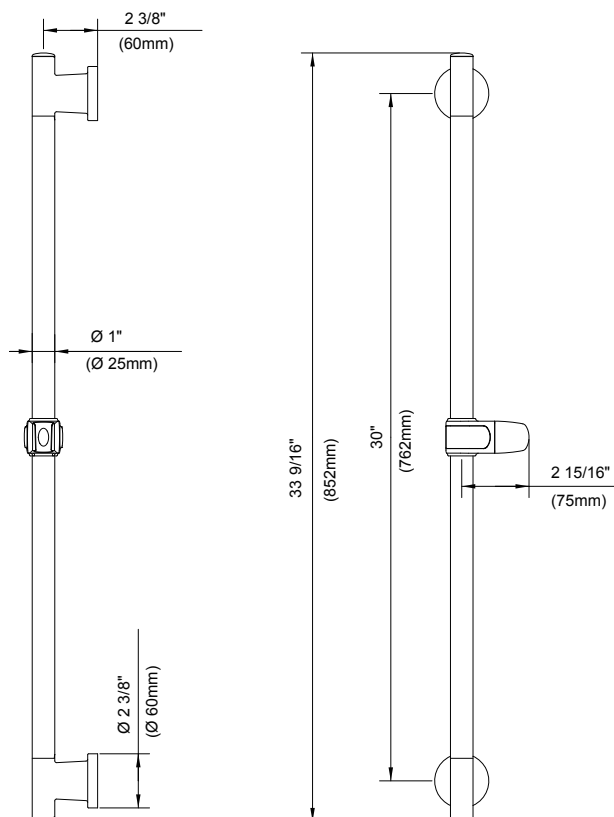

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Angle et hauteur ajustables
- Quincaillerie de montage comprise

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

☐		Chrome
☐	BN	Nickel Brossé
☐	BS	Noir Satiné
☐	BB	Bronze Brossé
☐	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

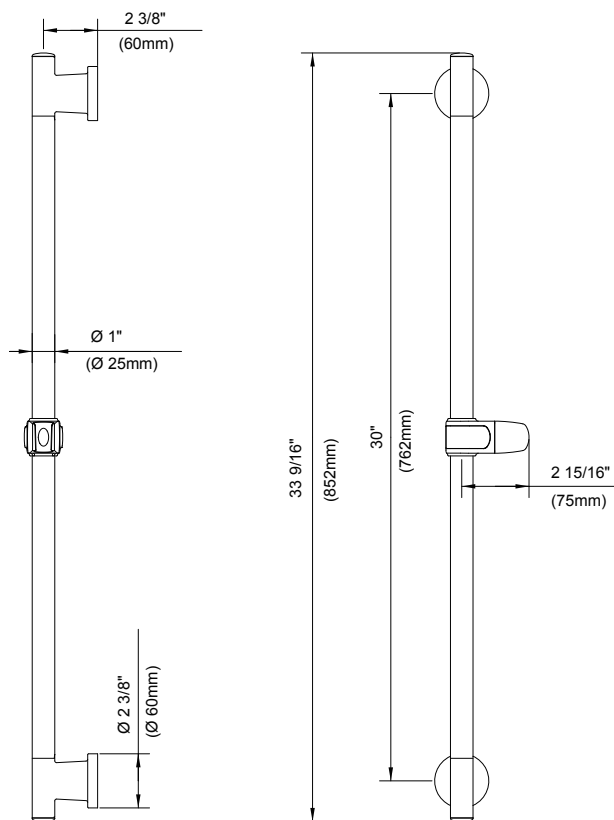

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Se puede ajustar su altura y ángulo
- Accesorios de montaje incluidos


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

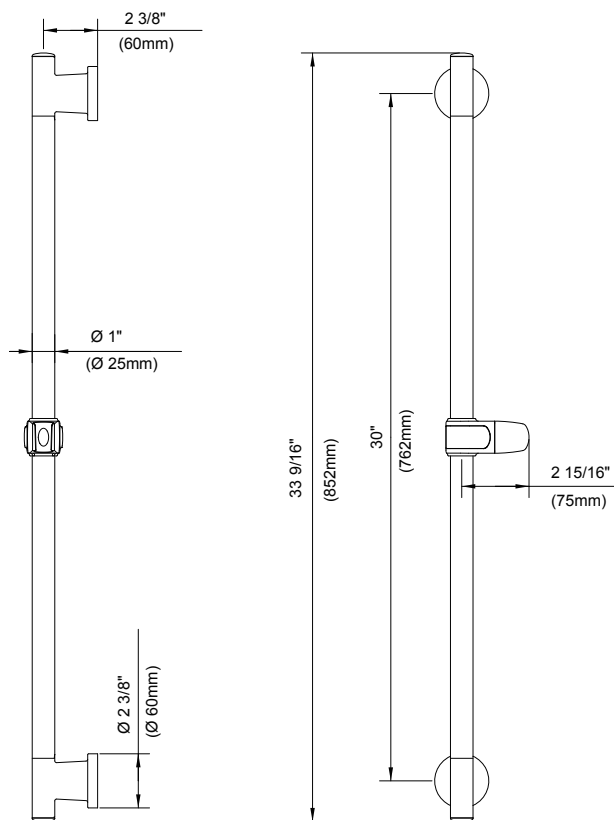

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto:

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 72" Shower Hose
- Brass Conicals
- D469020: Metal Interlock Hose
- D469030: Polymer M-Flex Hose


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

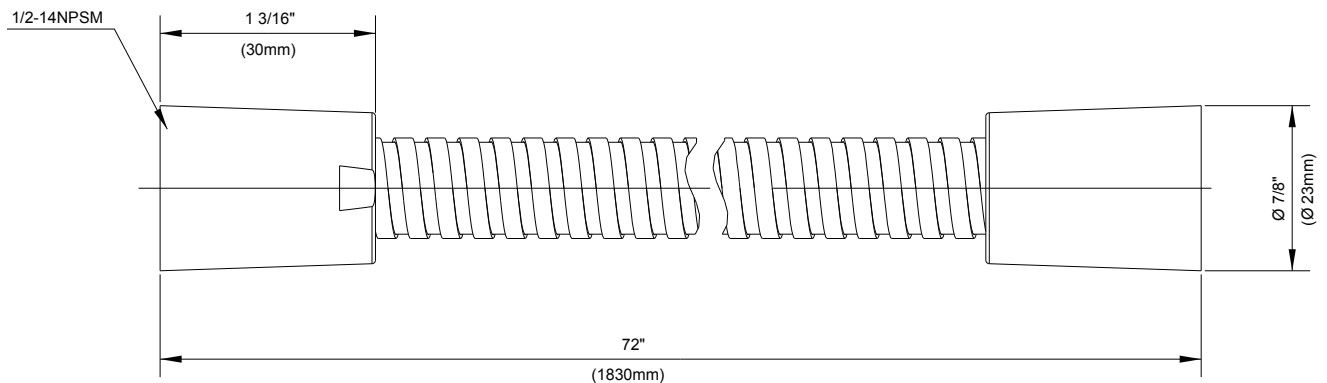

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Boyau de douche de 72 po
- Écrous coniques en laiton
- D469020: Boyau de douche « interlock » en métal
- D469030: Boyau de douche M-Flex en polymère

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

☐	☐	Chrome
☐	☐	BN Nickel Brossé
☐	☐	BS Noir Satiné
☐	☐	BB Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

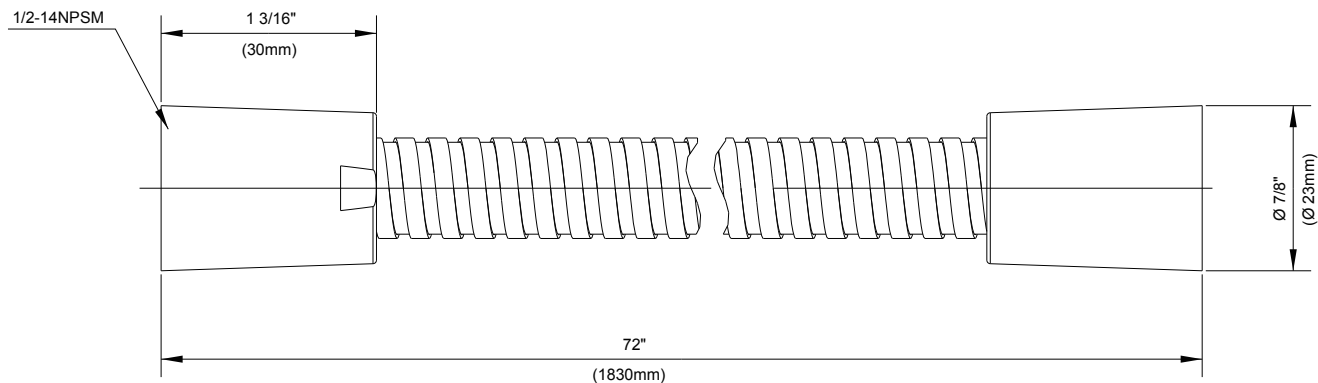

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Caractéristiques et avantages

- Manguera de la ducha de 72 pulg.
- Tuercas cónicas de latón
- D469020: Manguera de la ducha con enclavamiento de metal
- D469030: Manguera de la ducha M-Flex de polímero


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

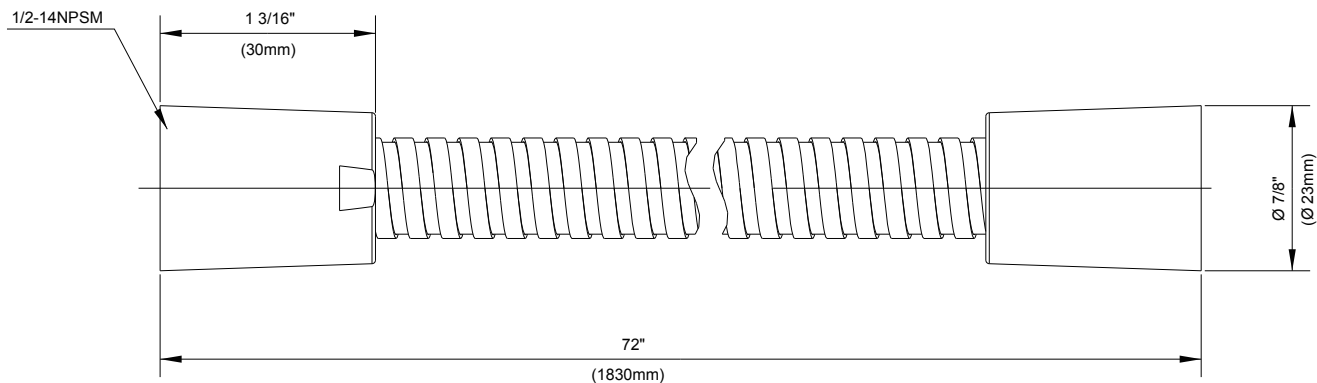

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Flow @ 80 psi (D462035)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D462034)
- 5 Functions: Wide, Centerjet, Aeration, Massage and Wide + Centerjet
- Dual Valve™ Technology Optimizes Water Flow
- Easy-Glide™ Selector Ring
- Easy Clean Nozzles
- Integral Check Valve

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC)

Flow Rate

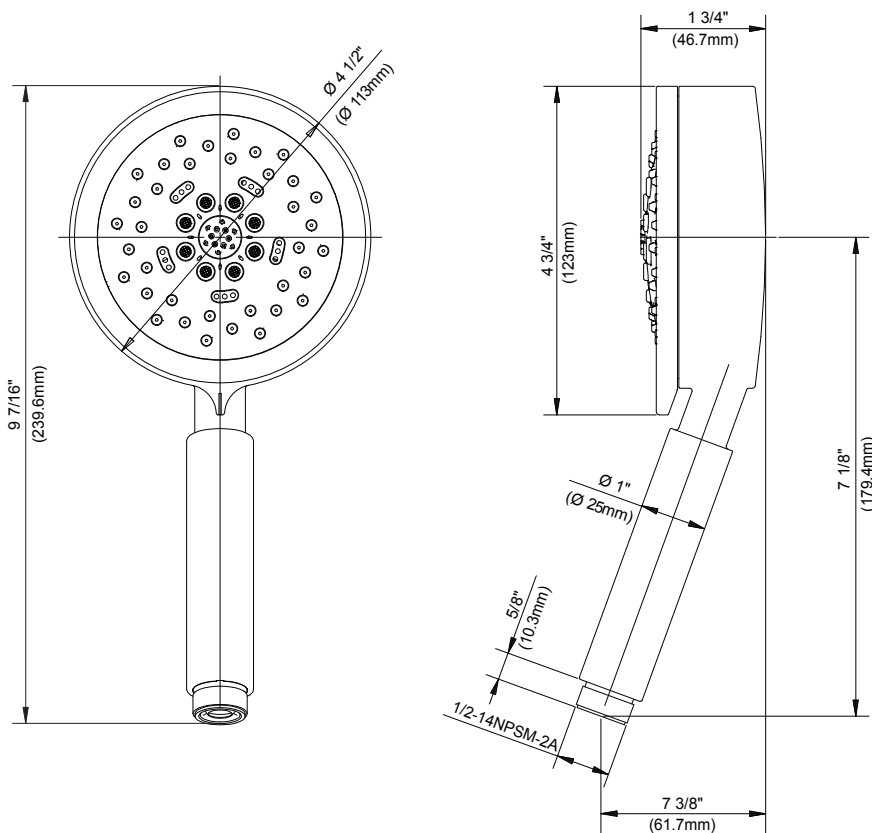

Submittal Information:

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 L/min) à 80 psi (D462035)
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D462034)
- Cinq fonctions : jet large, jet central, jet aéré, jet massant et jet large + central
- Technologie à double soupape Dual Valve^{MC} optimisant le débit d'eau
- Anneau de sélection Easy-Glide^{MC}
- Buses faciles à nettoyer
- Robinet d'arrêt intégré

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



Couleur Code Description

		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

Débit

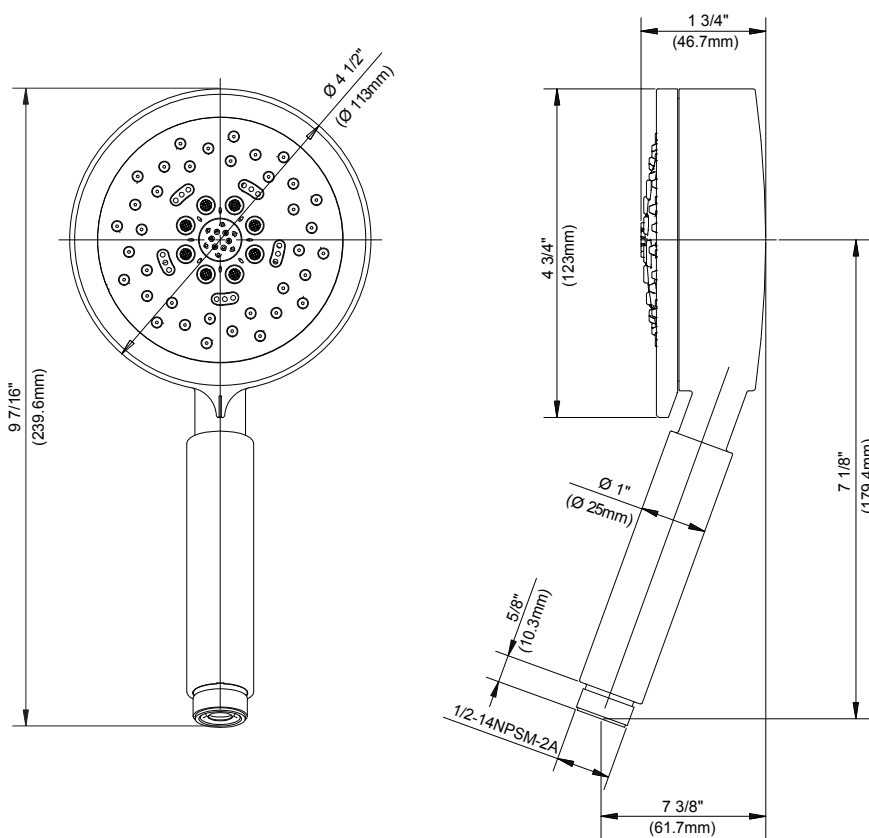

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 80 psi (D462035)
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 80 psi (D462034)
- 5 funciones: ancho, chorro central, aireación, masaje y ancho + chorro central
- La tecnología Dual Valve™ optimiza el flujo de agua
- Anillo selector Easy-Glide™
- Boquillas fáciles de limpiar
- Válvula de control integral

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

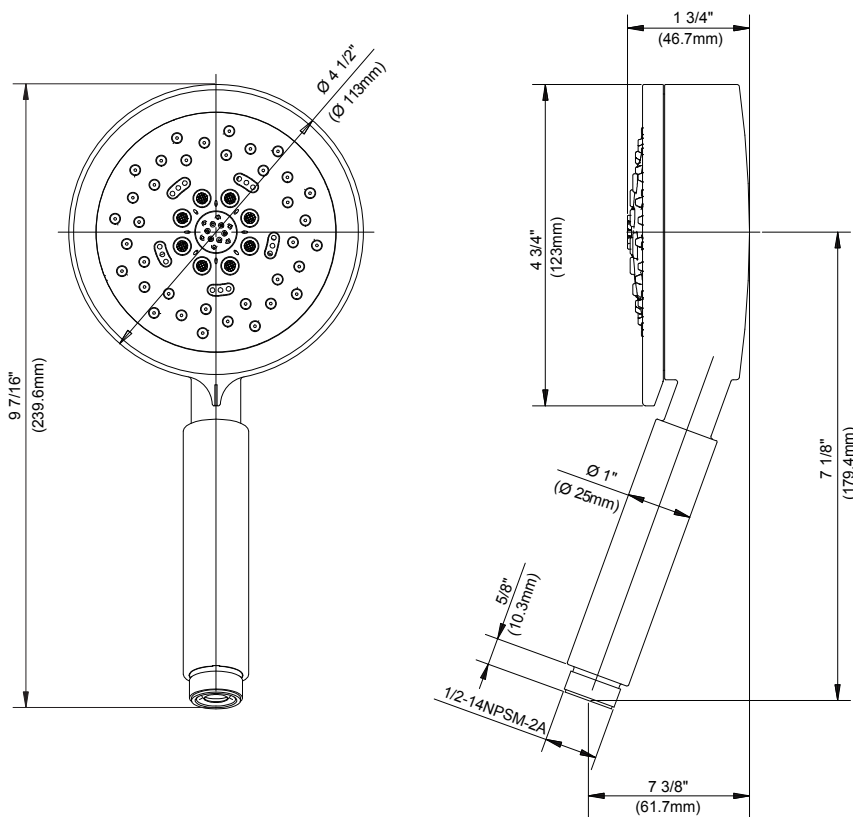

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____

Shower Arm

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 6" Shower Arm with Flange
- All Metal Construction




Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

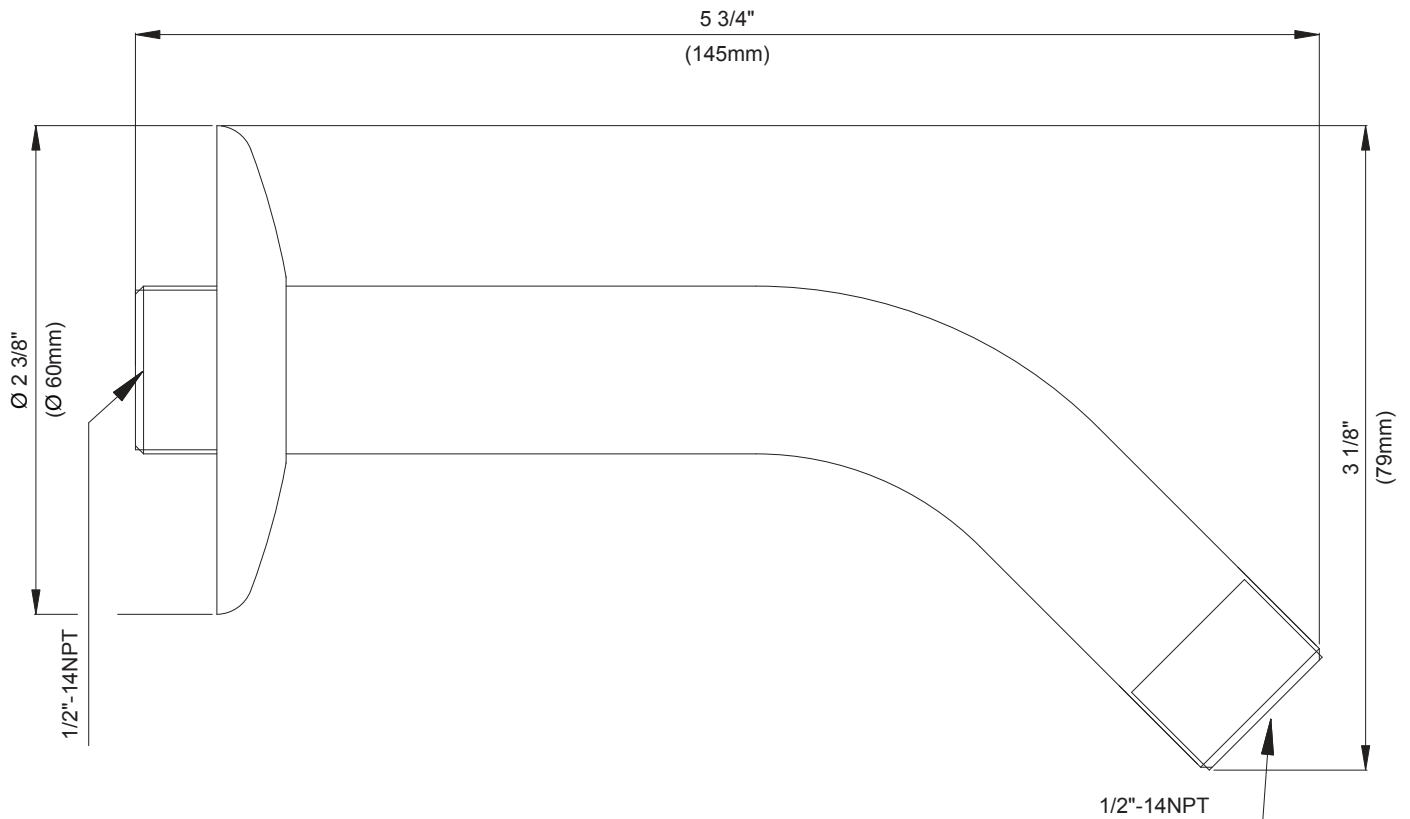

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

SPECIFICATIONS

Caractéristiques et avantages

- Bras de douche de 6 po avec bride
- Fabriqué entièrement en métal




Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

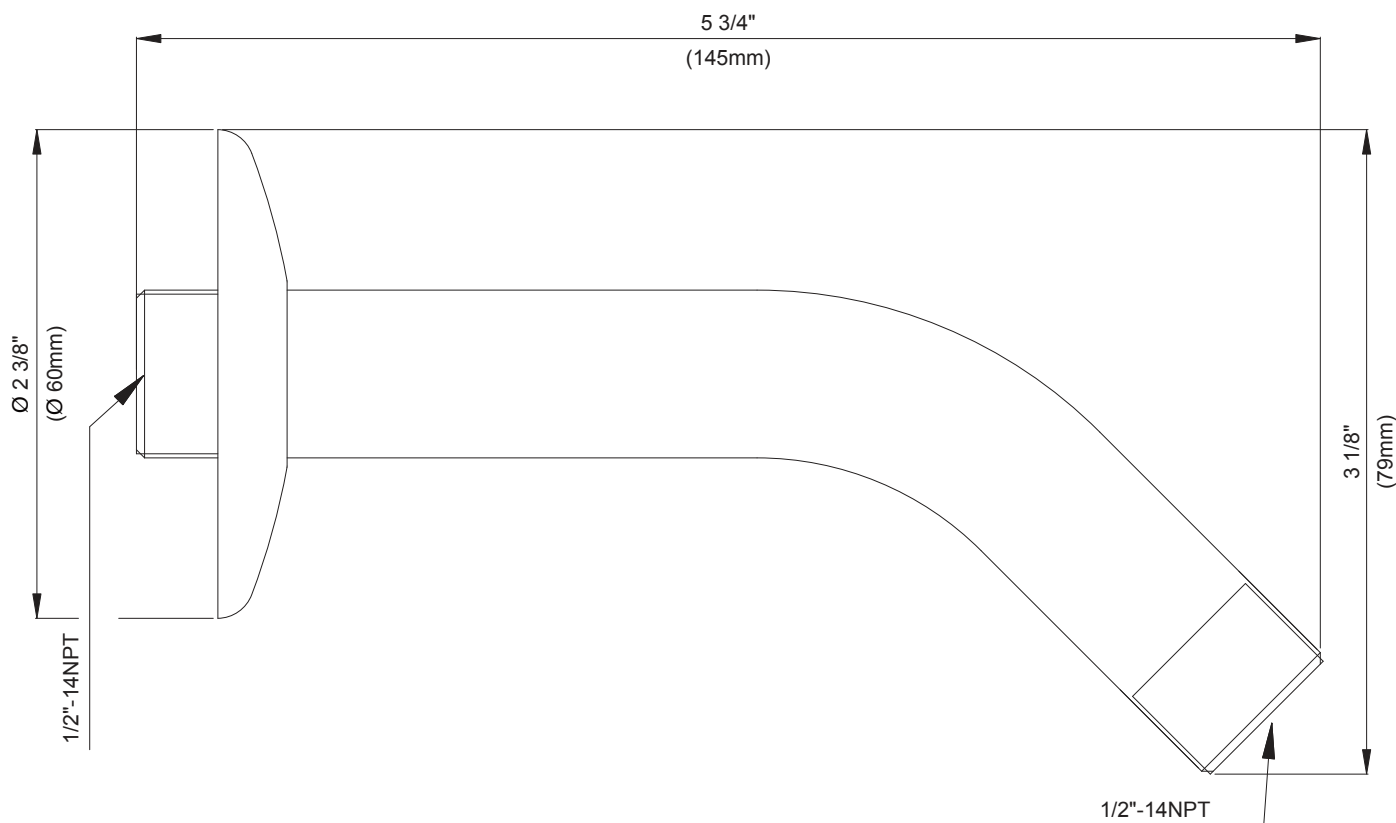

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

SPECIFICATIONS

**Características/Beneficios**

- Brazo de ducha de 6" con brida
- Fabricado íntegramente de metal


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

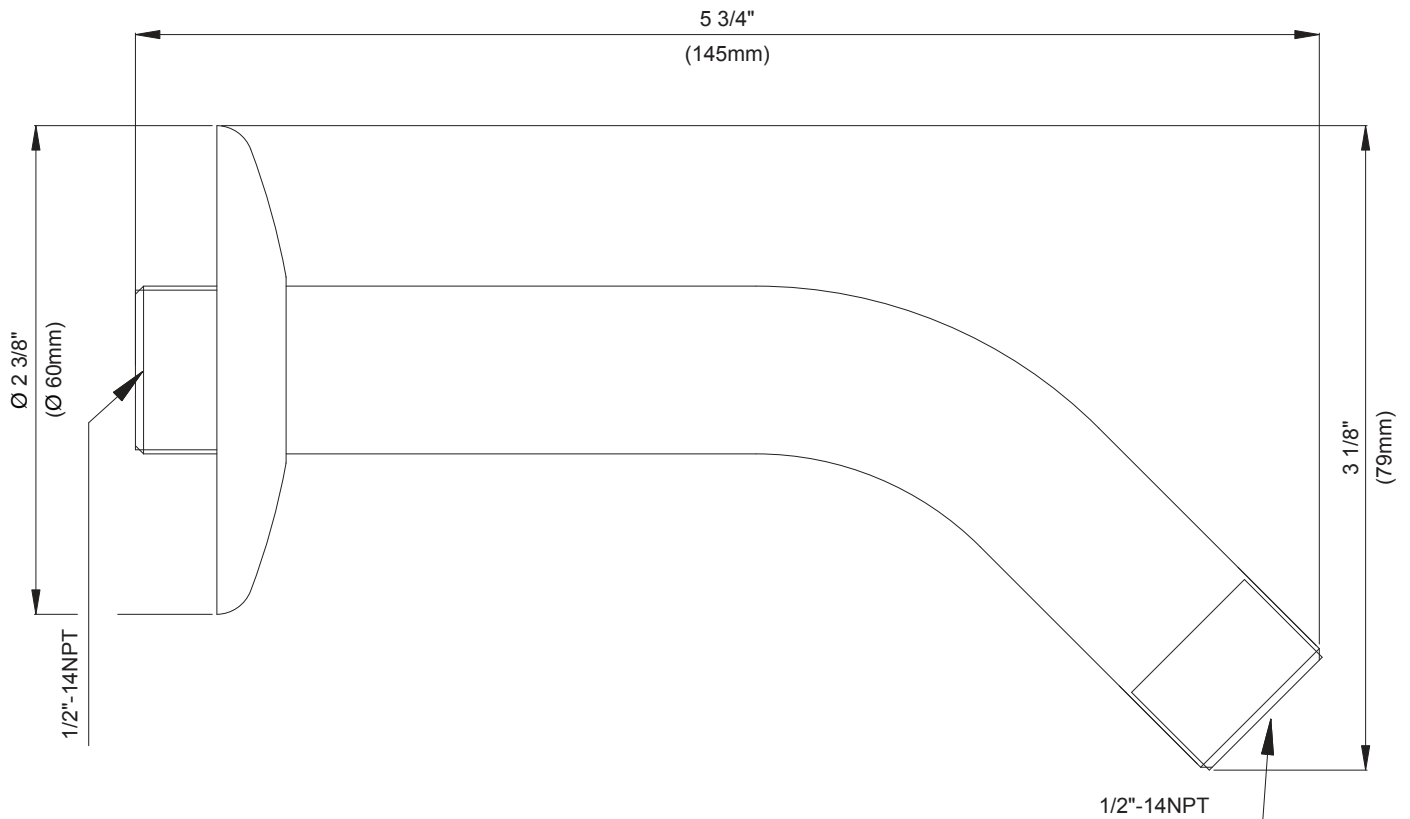**Submittal Information:**

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460065)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460064)
- 5 Functions: Wide, Centerjet, Aeration, Massage and Wide + Centerjet
- Brass Ball Joint with Polymer Shell
- Dual Valve™ Technology Optimizes Water Flow
- Easy-Glide™ Selector Ring
- Easy Clean Nozzles

Available Color/Finishes




Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC)

Flow Rate

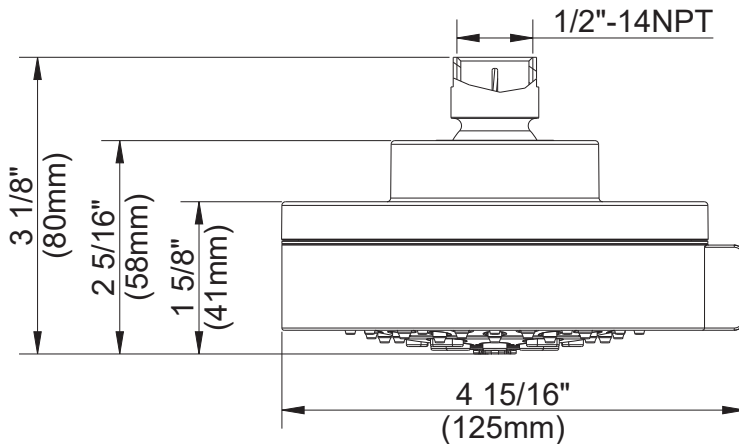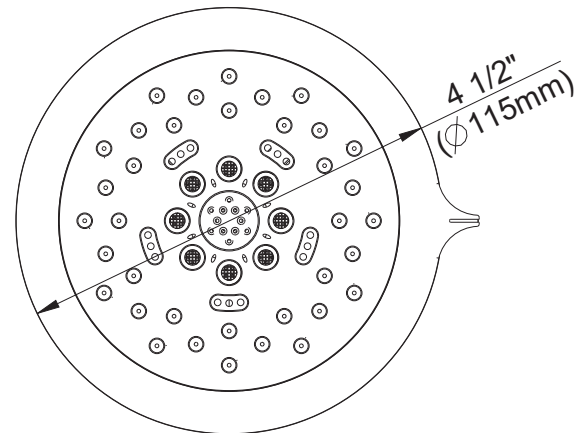

Submittal Information:

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

Pomme de douche à cinq fonctions de 4 po

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 L/min) à 80 psi (D460065)
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D460064)
- Cinq fonctions : jet large, jet central, jet aéré, jet massant et jet large + central
- Joint à rotule en laiton avec coque en polymère
- Technologie à double soupape Dual Valve^{MC} optimisant le débit d'eau
- Anneau de sélection Easy-Glide^{MC}
- Buses faciles à nettoyer

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




Couleur Code Description

		Chrome
		BN Nickel Brossé
		BS Noir Satiné
		BB Bronze Brossé
		PN Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

Débit

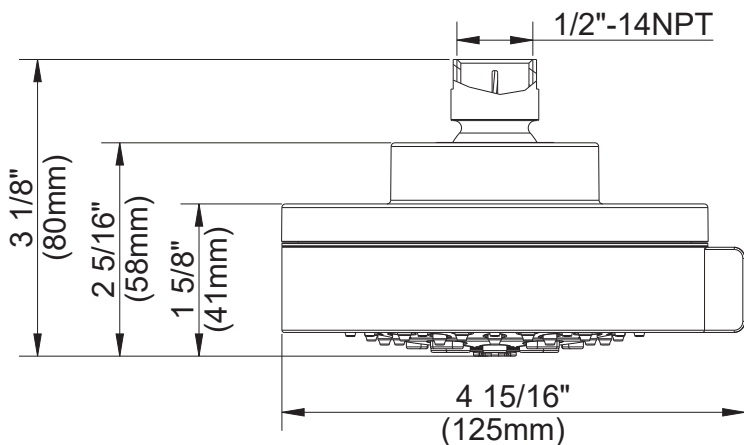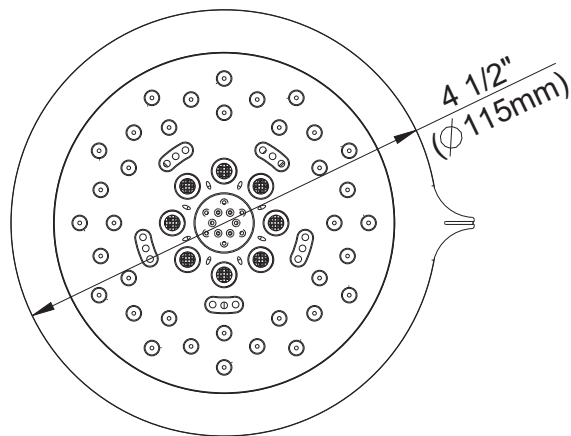

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 80 psi (D460065)
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (D460064)
- 5 funciones: ancho, chorro central, aireación, masaje y ancho + chorro central
- Articulación de bola de latón con carcasa de polímero
- La tecnología Dual Valve™ optimiza el flujo de agua
- Anillo selector Easy-Glide™
- Boquillas fáciles de limpiar

Colores/Acabados disponibles




Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

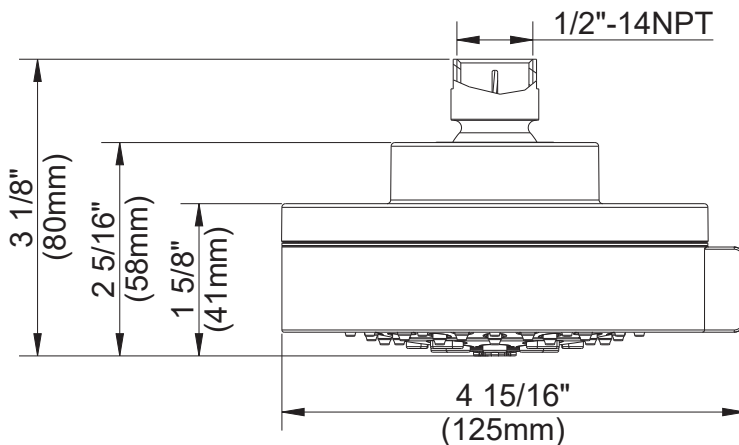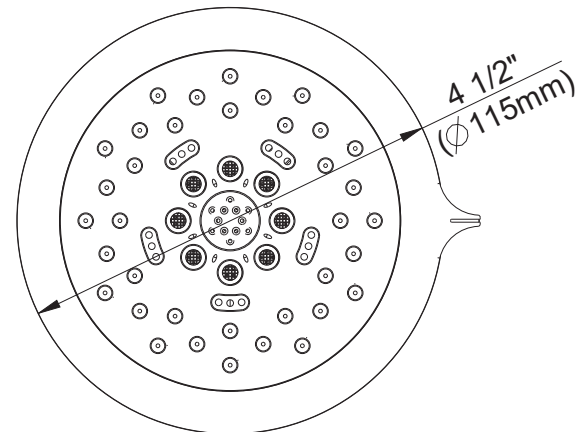

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____

Wall Mount Supply Elbow

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Integral Check Valve
- 1/2" Supply Connection



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

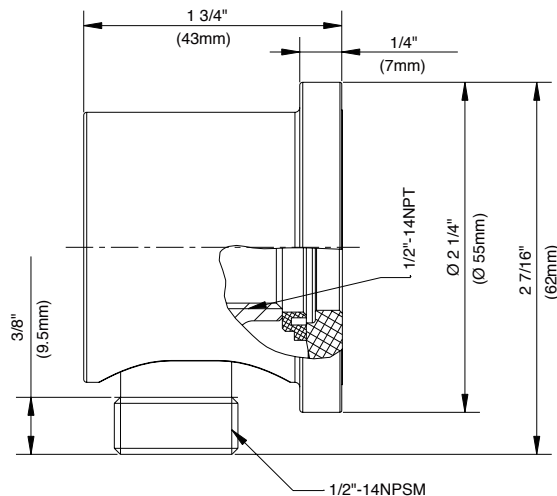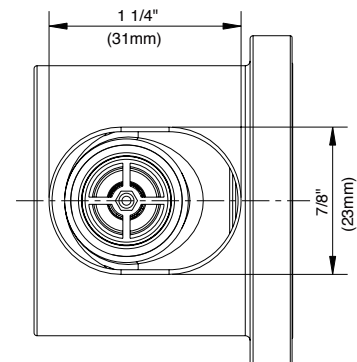

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

Coude d'alimentation à montage mural

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Robinet d'arrêt intégré
- Conduite d'alimentation de 1/2 po

Couleurs/finis offerts


Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

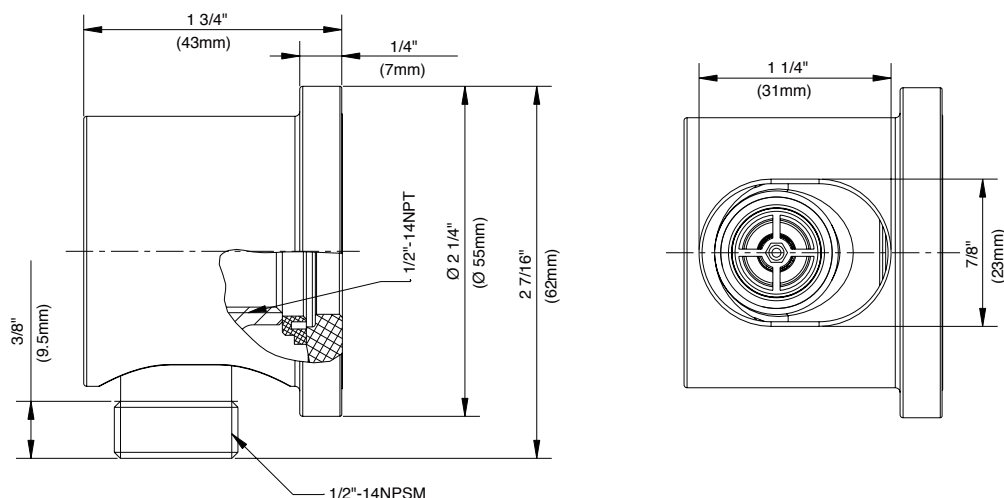

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Codo de suministro de montaje en pared

ESPECIFICACIONES



Caractéristiques et avantages

- Válvula de control integral
- Conexión de suministro de 1/2"


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

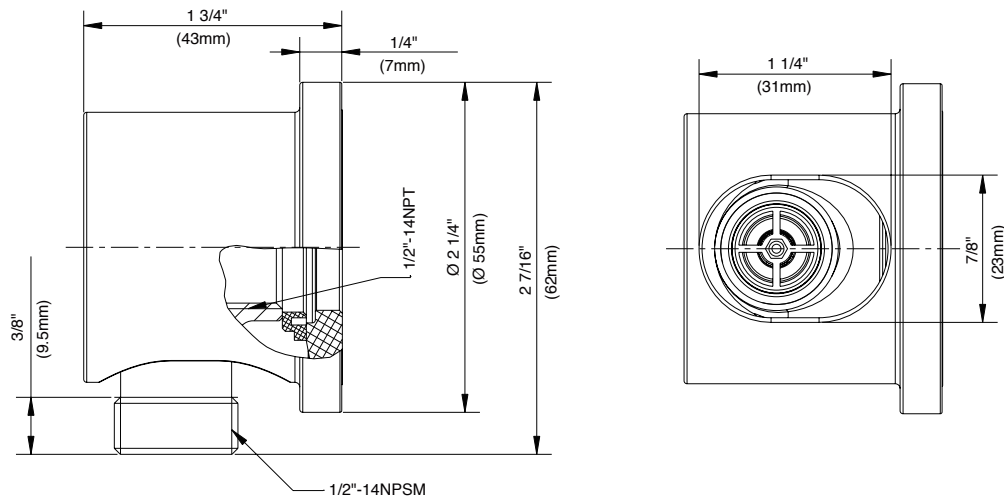

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____