G0040024 / G0040025 / G0040028
Viper™
Single Handle Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

G0040024

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Bubble Water Stream
- Alternative Flow Rates Available
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) with Bubble Water Stream When Used with GA50096661N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) with Spray Water Stream When Used with GA50096656N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Three Hole Mount
- Optional Temperature Indicator Included

Drain Type

G0040024	With Metal Touch Down Drain Assembly
G0040025	With 50/50 Touch Down Drain Assembly
G0040028	With Pop Up Hole Less Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
☐		Chrome
☐	BN	Brushed Nickel
☐	BS	Satin Black

Mount Type

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

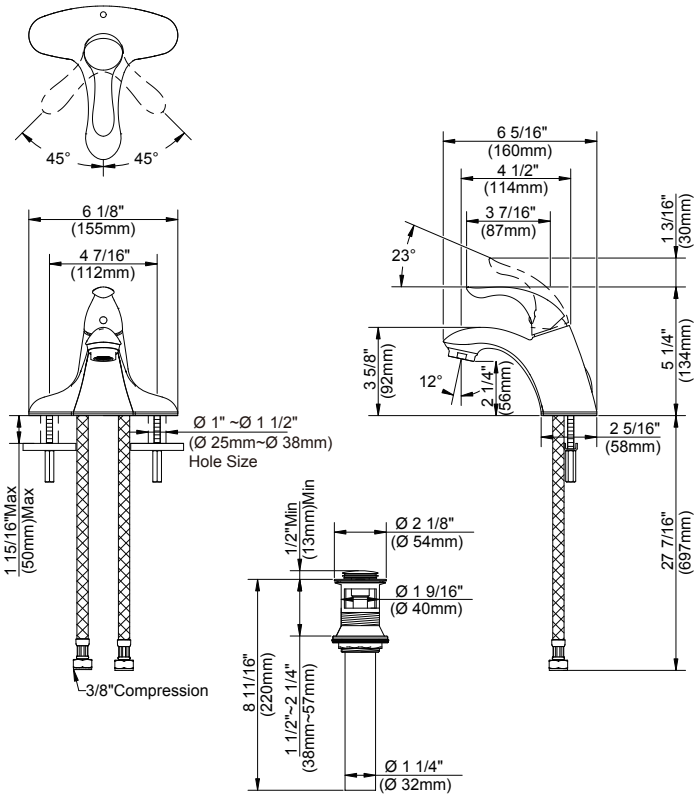

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G0040024 / G0040025 / G0040028
Viper[MC]
Robinet de lavabo à une seule poignée

CARACTÉRISTIQUES

G0040024

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Autres débits disponibles
  - 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec écoulement à bulles si utilisé avec l'aérateur GA50096661N
  - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) du jet d'eau de la douchette si utilisée avec l'aérateur GA50096656N
- Cartouche à disque céramique
- Montage à trois trous
- Indicateur de température en option compris

Type de drain

G0040024	Avec actionneur par pression en métal
G0040025	Avec actionneur par pression 50/50
G0040028	Avec vidange mécanique, sans drain

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
☐		Chrome
☐	BN	Nickel Brossé
☐	BS	Noir Satiné

Type de montage

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)

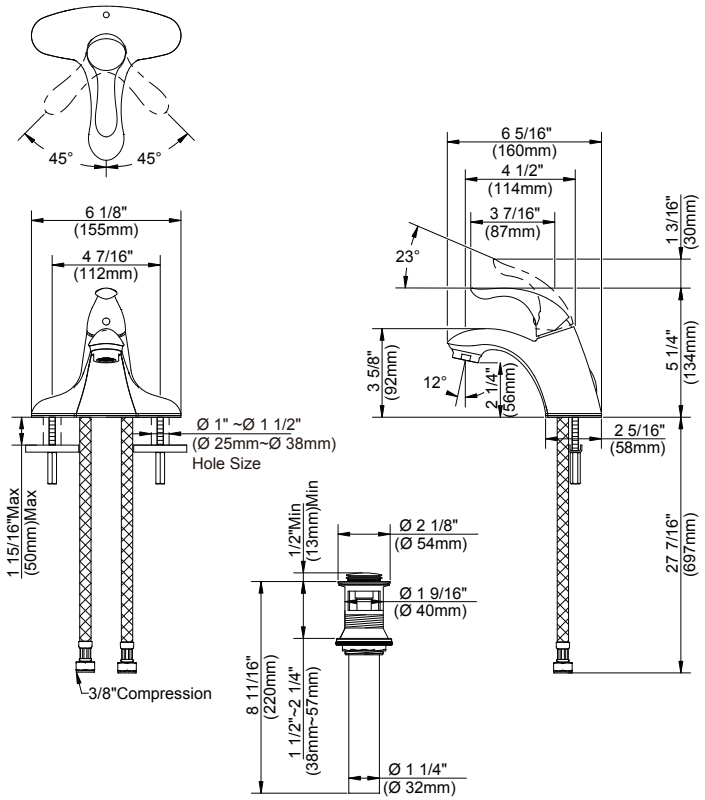

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0040024 / G0040025 / G0040028
Viper™
Grifo de lavabo de una manija

ESPECIFICACIONES

G0040024

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Caudales alternativos disponibles
  - 1.0 gpm (3.8 l/min) con chorro de agua de burbujas cuando se usa con el aireador GA50096661N
  - 0.5 gpm (1.9 l/min) con chorro de agua tipo rociador cuando se usa con el aireador GA50096656N
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios
- Incluye el indicador de temperatura opcional

Tipo de desagüe

G0040024	Conjunto con desagüe touch down de metal
G0040025	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0040028	Con orificio de desagüe automático, sin conjunto de desagüe

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo
☐	BN	Níquel Cepillado
☐	BS	Negro Satinado

Tipo de montaje

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

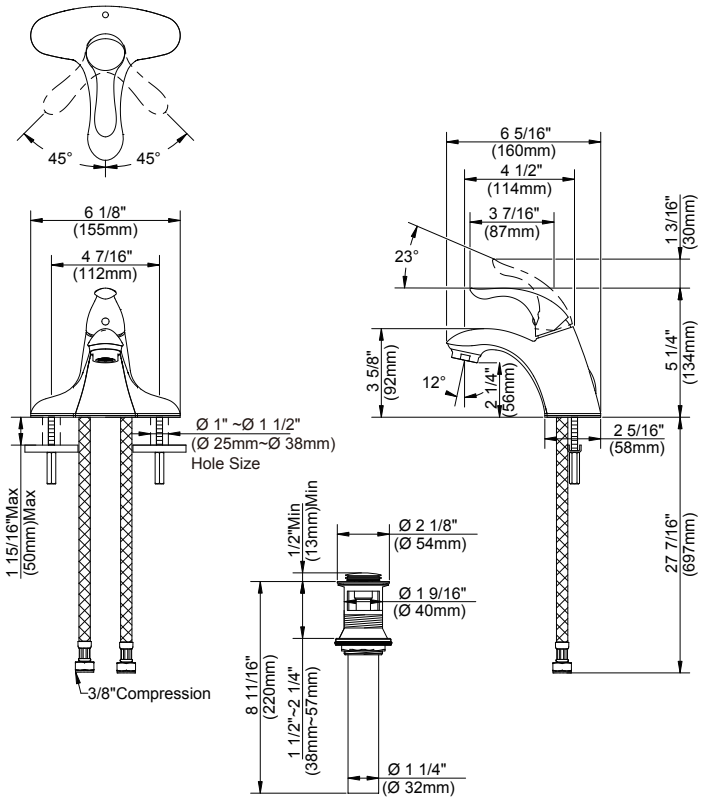

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____