

SPECIFICATIONS



G0040029

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA60305053N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA60305052N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Single Hole Mount
- Optional Cover Plate, DA667229, Sold Separately
- Optional Temperature Indicator Included

Drain Type


G0040023	With 50/50 Touch Down Drain Assembly
G0040026	With Pop Up Hole Less Drain Assembly
G0040029	With Metal Touch Down Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

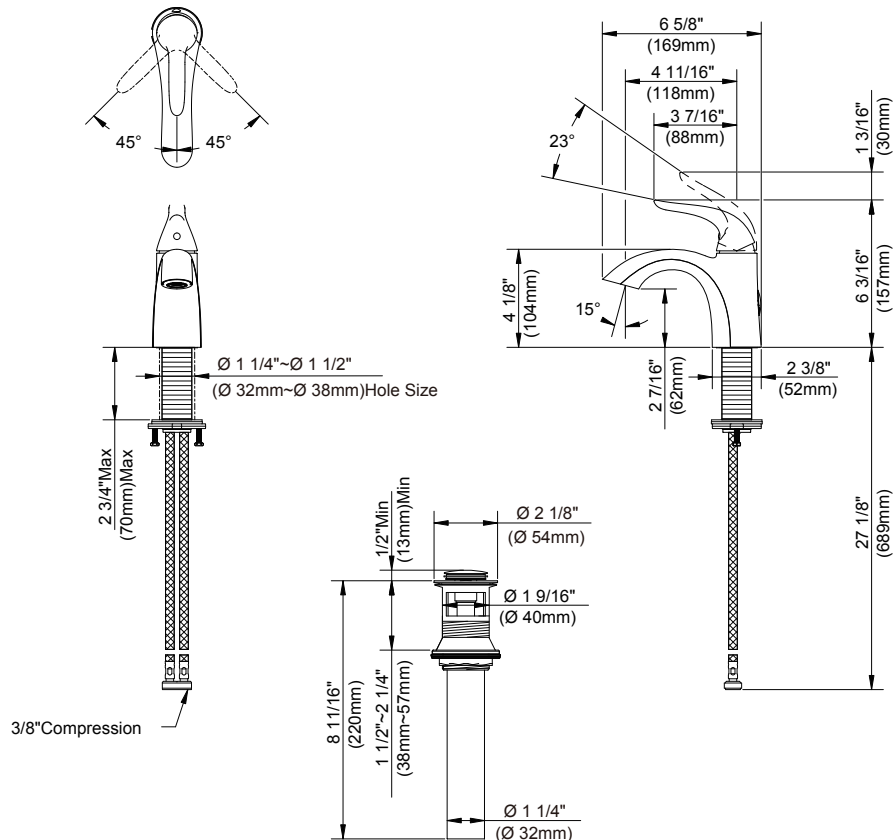

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



G0040029

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec l'aérateur DA60305053N
 - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) avec l'aérateur DA60305052N
- Cartouche à disque céramique
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui en option, DA667229, vendue séparément
- Indicateur de température en option compris

Type de drain

G0040023	Avec actionneur par pression 50/50
G0040026	Avec vidange mécanique, sans drain
G0040029	Avec actionneur par pression en métal

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

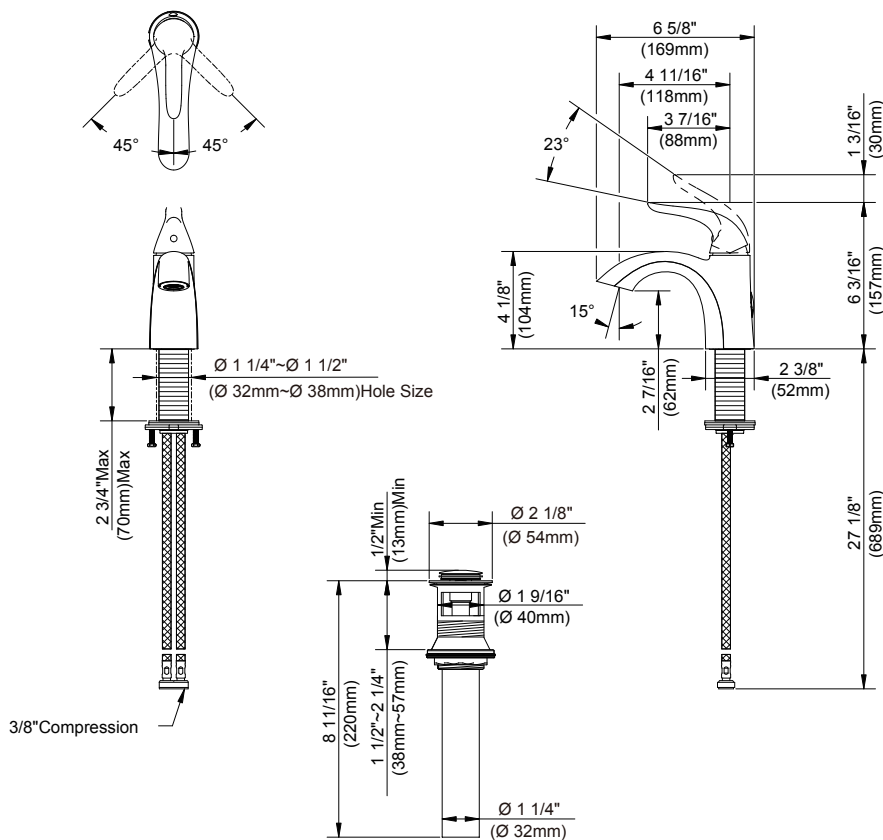

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0040029

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 l/min) cuando se usa con el aireador DA60305053N
 - 0.5 gpm (1.9 l/min) cuando se usa con el aireador DA60305052N
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de un solo orificio
- La placa de cubierta opcional, DA667229, se vende por separado
- Incluye el indicador de temperatura opcional

Tipo de desagüe

G0040023	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0040026	Con orificio de desagüe automático, sin conjunto de desagüe
G0040029	Conjunto con desagüe touch down de metal

Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje


Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q=1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

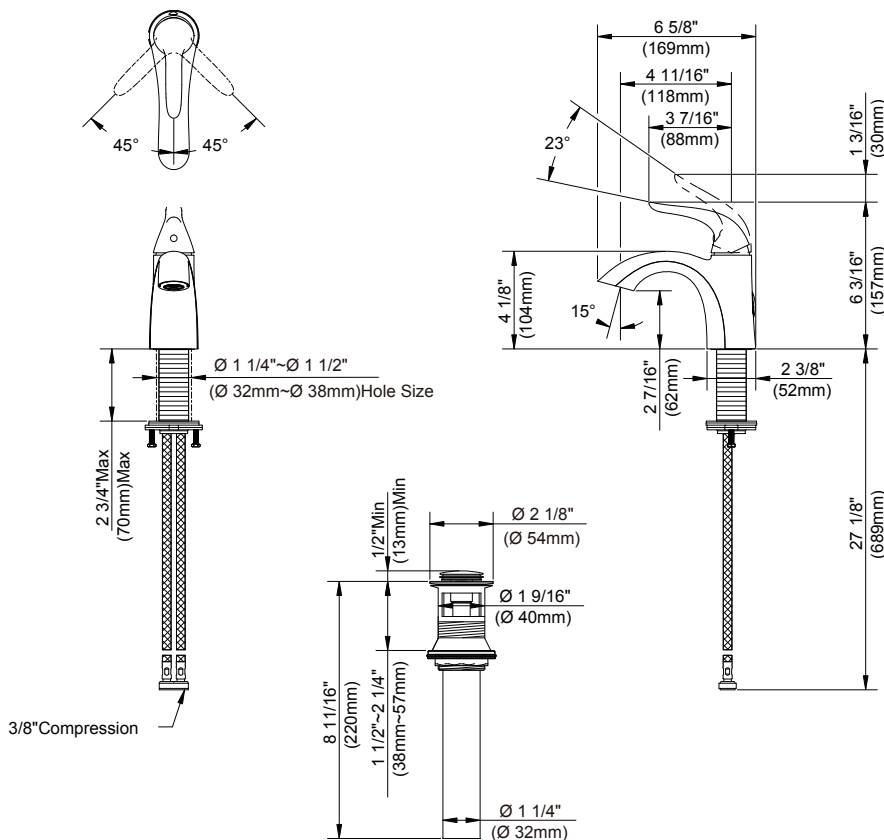

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____