GERBER

G0040030
Viper™
Single Handle Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Bubble Water Stream
- Alternative Flow Rates Available
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) with Bubble Water Stream When Used with GA50096661N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) with Spray Water Stream When Used with GA50096656N Aerator
- Ceramic Disc Cartridge
- Three Hole Mount
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- Optional Temperature Indicator Included

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
☐		Chrome
☐	BN	Brushed Nickel
☐	BS	Satin Black

Mount Type

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

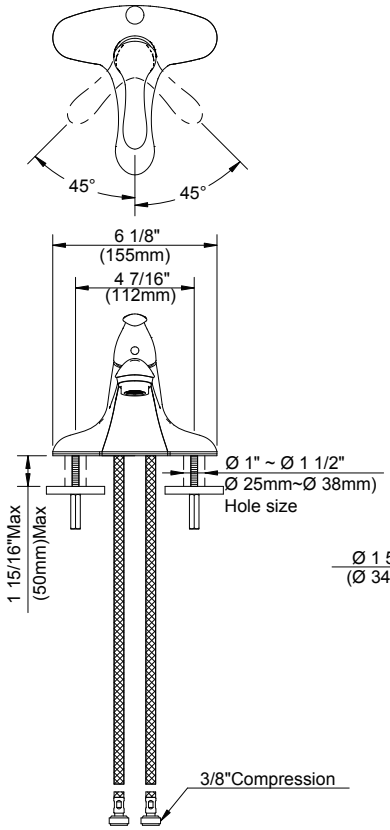

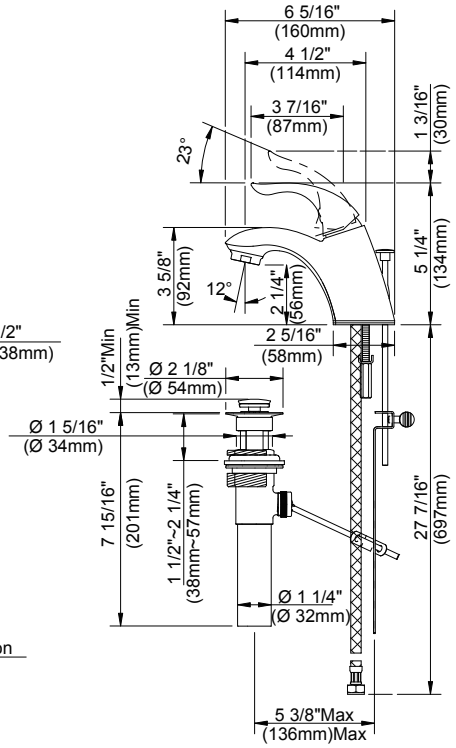

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

GERBER

G0040030
Viper[MC]
Robinet de lavabo à une seule poignée

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Autres débits disponibles
  - 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec écoulement à bulles si utilisé avec l'aérateur GA50096661N
  - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) du jet d'eau de la douchette si utilisée avec l'aérateur GA50096656N
- Cartouche à disque céramique
- Montage à trois trous
- Vidange mécanique en métal comprise
- Indicateur de température en option compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné

Type de montage

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

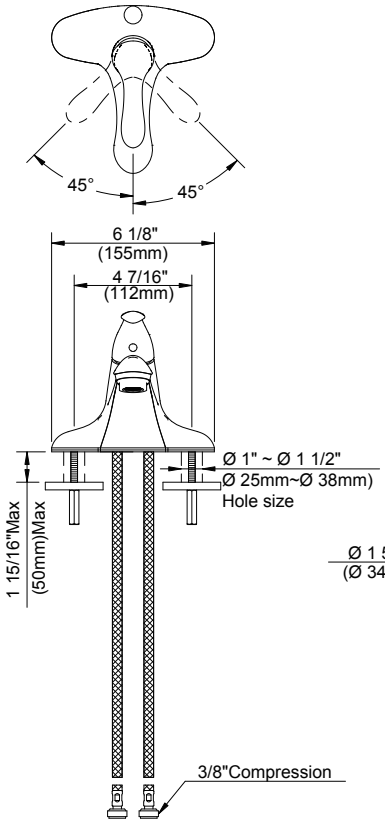

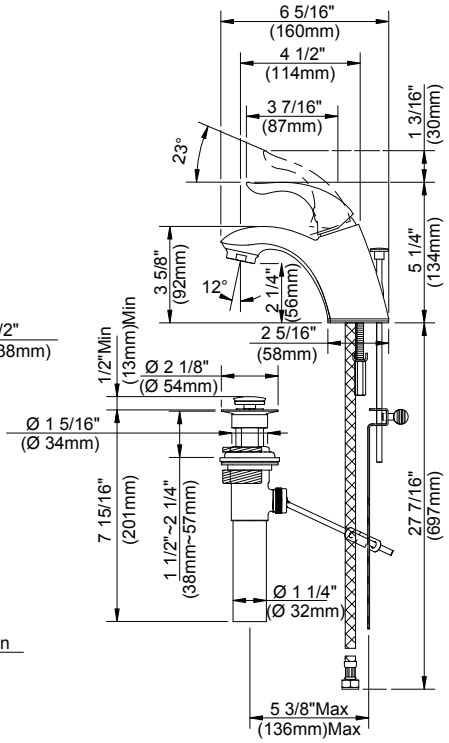

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0040030
Viper™
Grifo de lavabo de una manija

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Caudales alternativos disponibles
  - 1.0 gpm (3.8 l/min) con chorro de agua de burbujas cuando se usa con el aireador GA50096661N
  - 0.5 gpm (1.9 l/min) con chorro de agua tipo rociador cuando se usa con el aireador GA50096656N
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Incluye el indicador de temperatura opcional

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo
☐	BN	Níquel Cepillado
☐	BS	Negro Satinado

Tipo de montaje

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

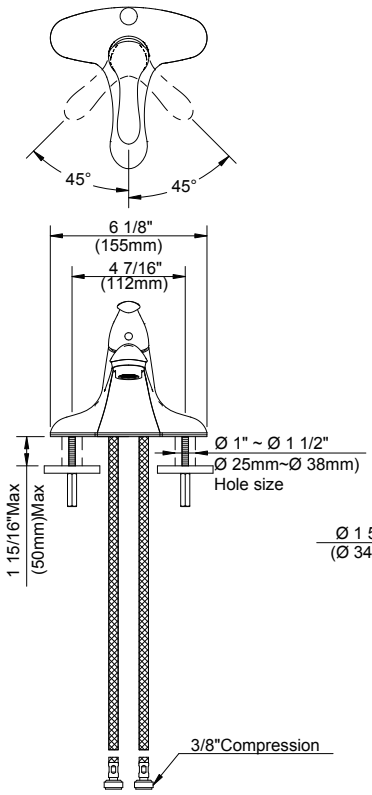

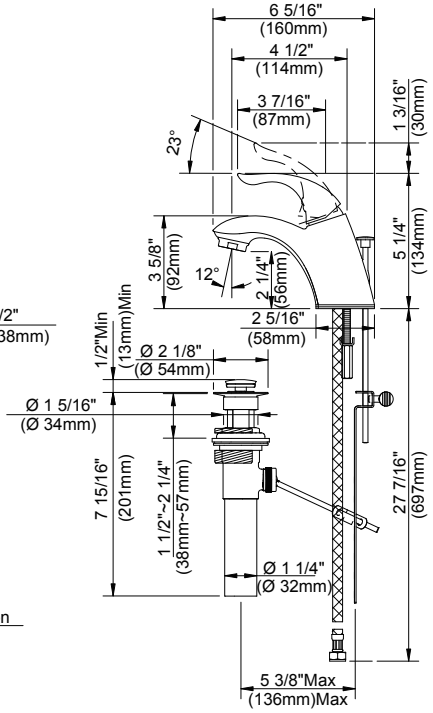

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____