G0040113W
Maxwell™ SE
Single Handle Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Bubble Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA66D604N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with G0091565 Aerator
- 3-Hole Mount

Drain Type

G0040113W Less Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
☐		Chrome


Mount Type




Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)



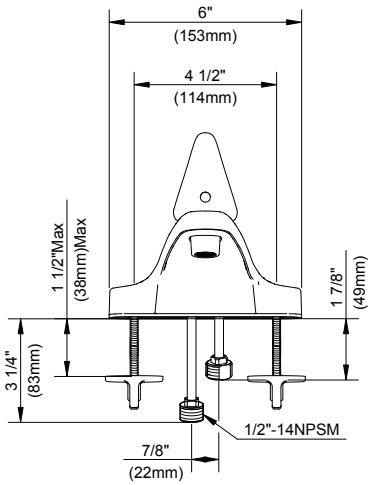

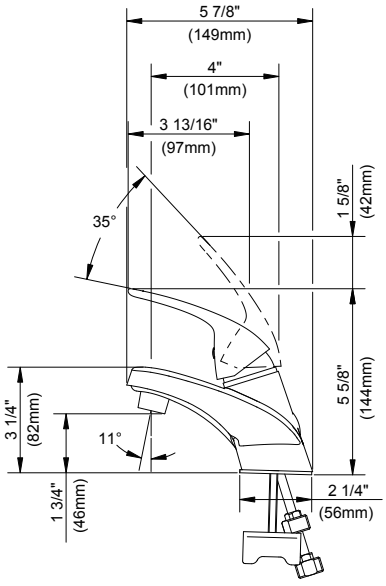

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G0040113W
Maxwell[MC] SE
Robinet de lavabo à une seule poignée

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec écoulement à bulles
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA66D604N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur G0091565
- Montage à 3 trous

Type de drain

G0040113W Sans drain

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
☐		Chrome


Type de montage




Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)



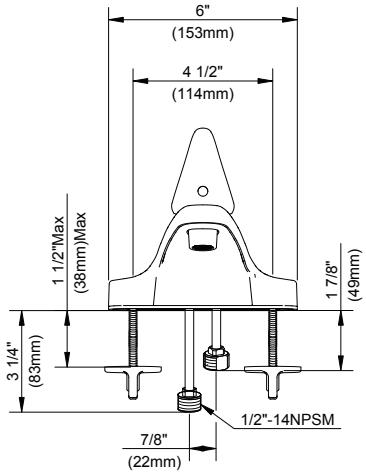

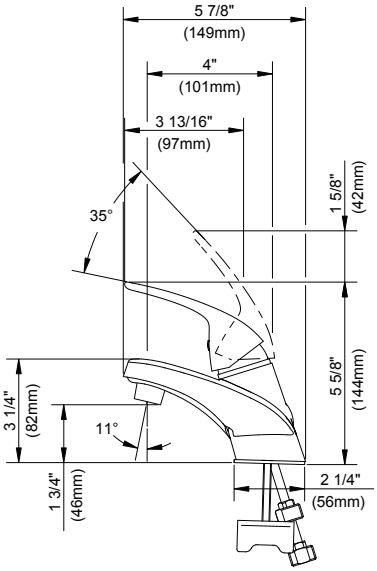

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0040113W
Maxwell™ SE
Grifo de lavabo de una manija

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua de burbujas
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA66D604N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador G0091565
- Montaje de tres orificios

Tipo de desagüe

G0040113W Conjunto sin desagüe

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
☐		Cromo


Tipo de montaje




Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)



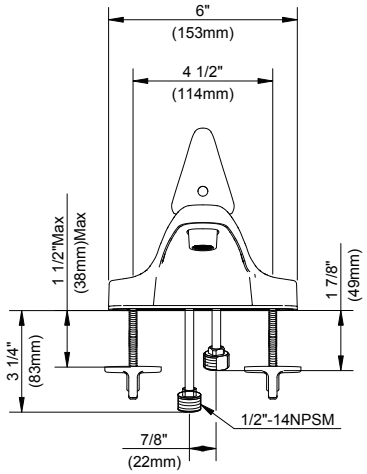

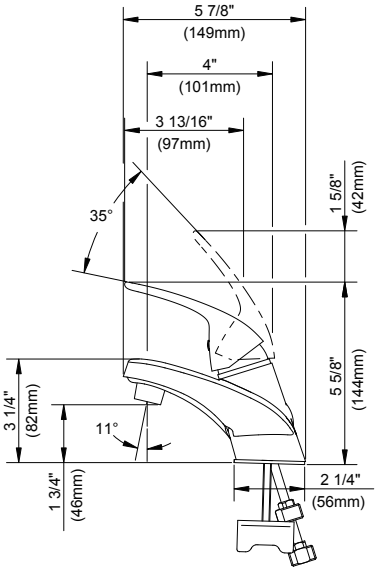

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____