G004307161
Gerber Classics™
Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Stream
- Compression Cartridges
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Installation
- Temperature Indicators Included on Faucet Body
- Includes flexible connector

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome


Mount Type




Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
Canadian Energy Efficiency Regulations, Amendment 18 (SOR/2025-110)

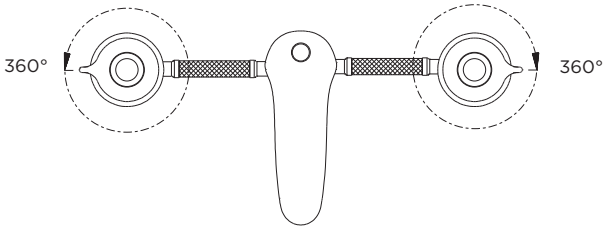

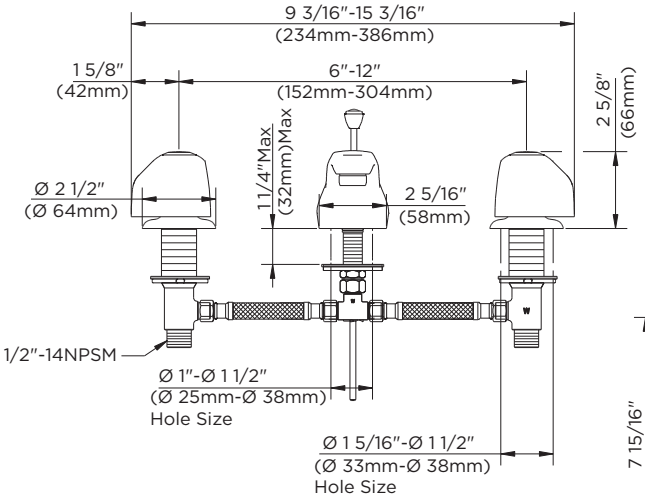

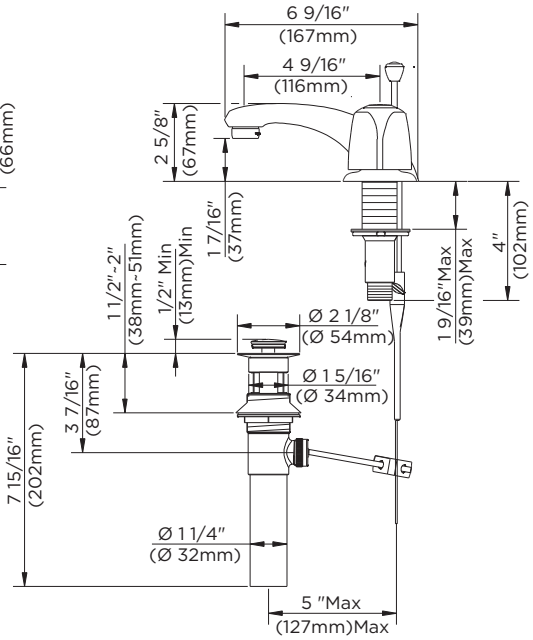

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G004307161
Gerber Classics[MC]
Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet aéré
- Cartouches à compression
- Vidange mécanique en métal comprise
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet
- Vidange raccord flexible

Couleurs/finis offerts

Color tiles intended for reference only.


Couleur	Code	Description
		Chrome

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)
Règlement sur l'efficacité énergétique du Canada, modification 18 (DORS/2025-110)

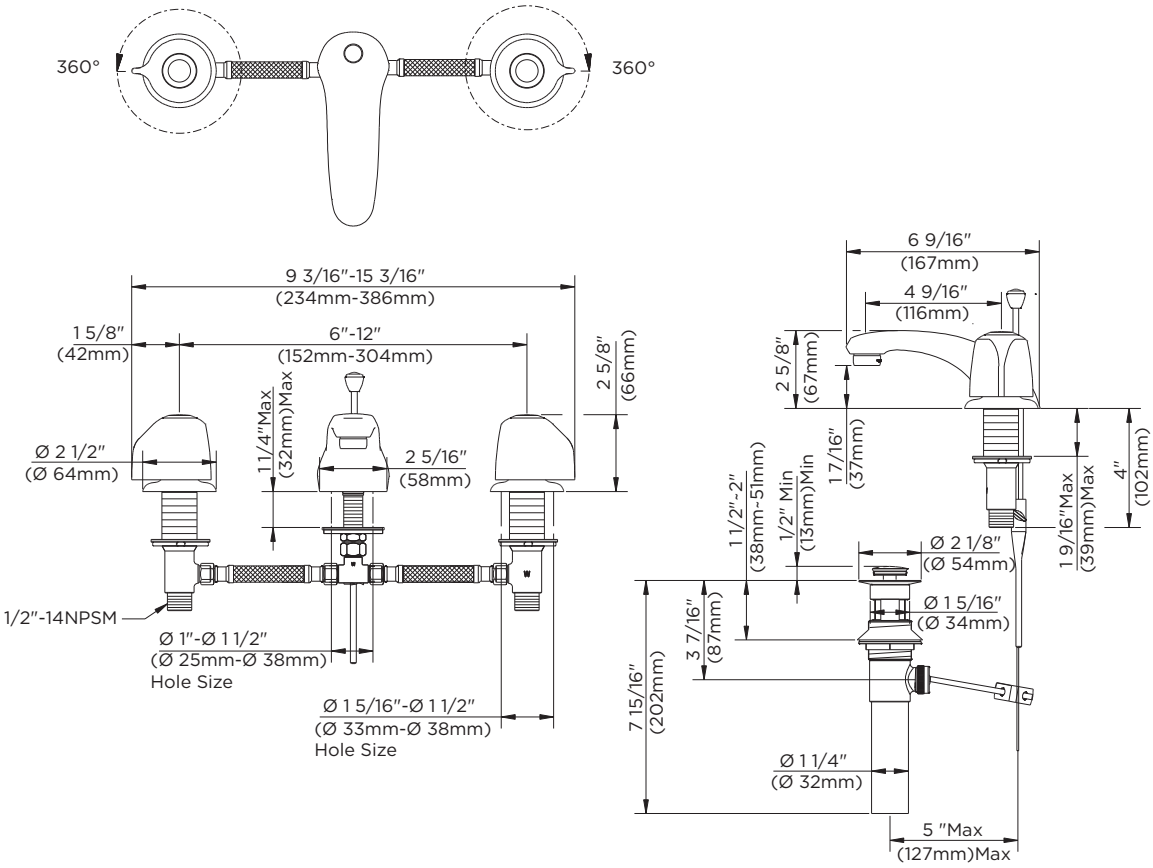

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

GERBER

G004307161
Gerber Classics™
Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro aireado
- Cartuchos de compresión
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Instalación en 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo
- Incluye raccord flexible

Colores/Acabados disponibles

Color tiles intended for reference only.


Color	Código	Descripción
		Cromo

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)
Regulaciones de Eficiencia Energética de Canadá, enmienda 18 (SOR/2025-110)

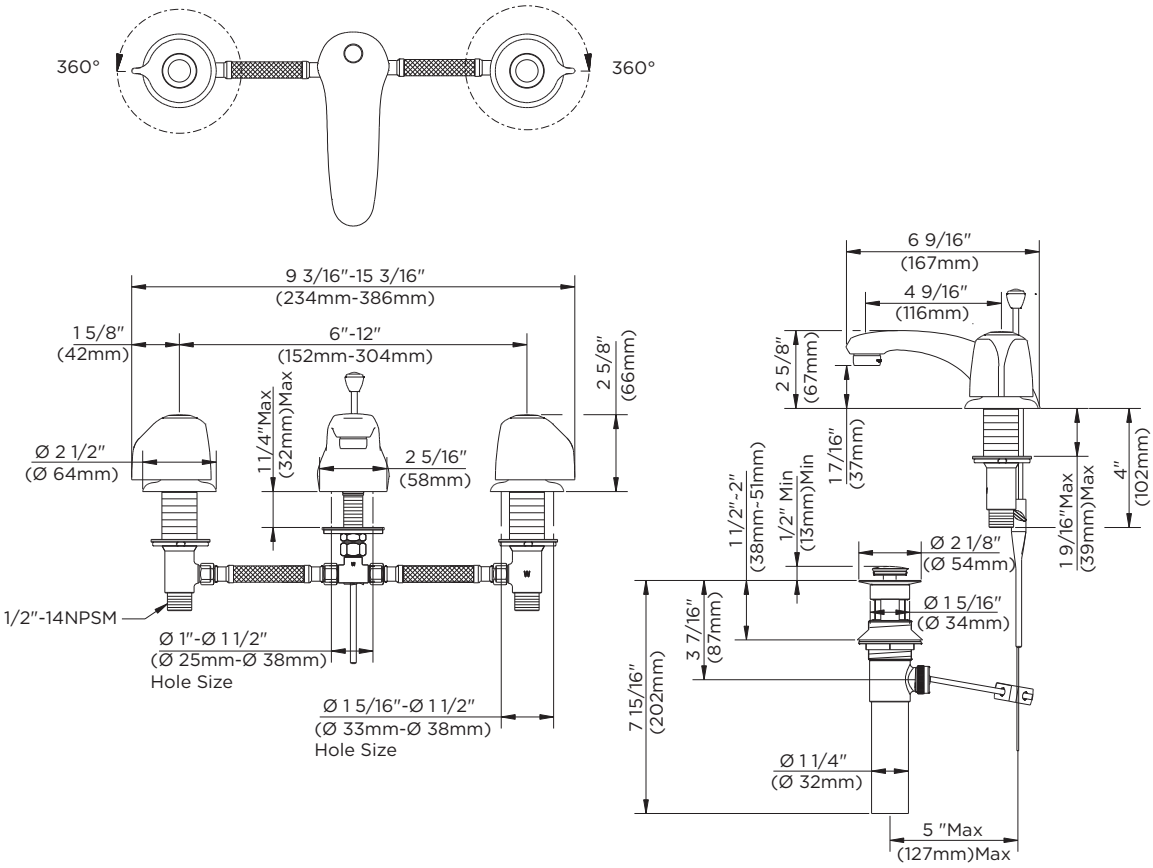

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____