G0043375 / G0043376 / G0043377
Viper™
Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

G0043375

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA66G51250N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with GA66G51254N Aerator
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation
- Optional Temperature Indicators Included

Drain Type

G0043375	With 50/50 Touch Down Drain Assembly
G0043376	With Metal Touch Down Drain Assembly
G0043377	Without Drain

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

Mount Type

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

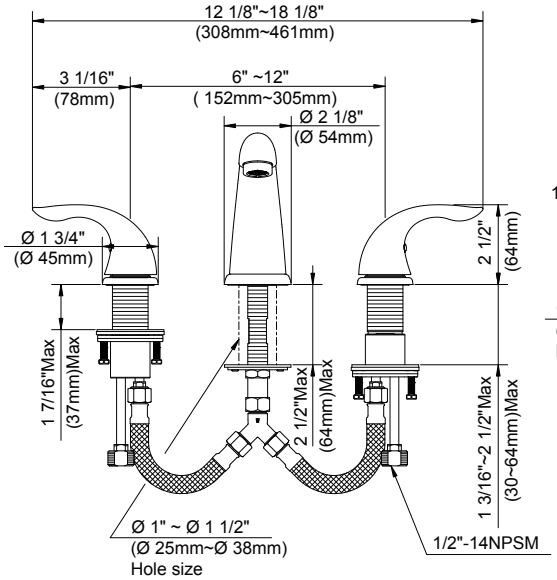

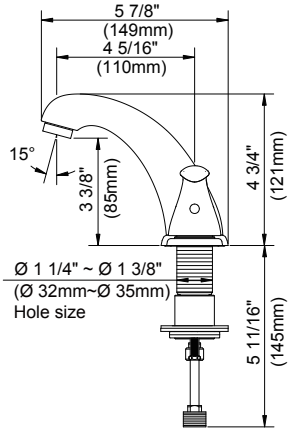

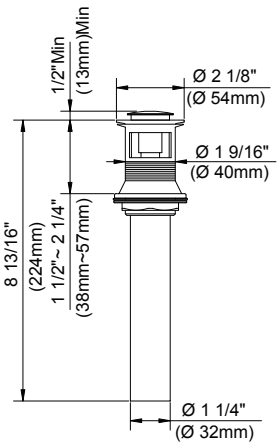

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G0043375 / G0043376 / G0043377

Viper[MC]

Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES

G0043375

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec l'aérateur GA66G51250N
  - Débit de 0,5 gal/min (1,9 l/min) avec l'aérateur GA66G51254N
- Cartouches à disque céramique
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po
- Indicateurs de température en option compris

Type de drain

G0043375	Avec actionneur par pression 50/50
G0043376	Avec actionneur par pression en métal
G0043377	Sans drain

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné

Type de montage

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)

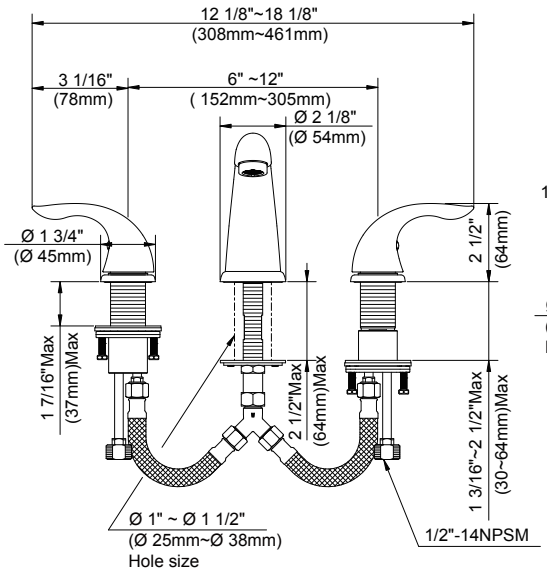

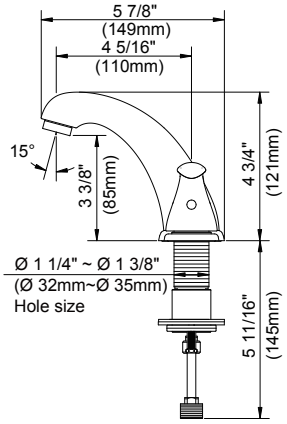

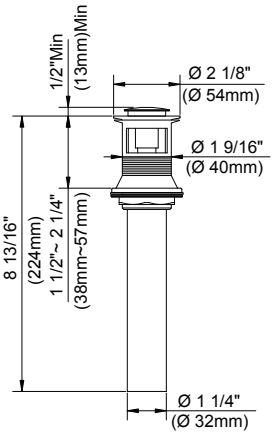

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0043375 / G0043376 / G0043377
Viper™
Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES

G0043375

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 l/min) cuando se usa con el aireador GA66G51250N
  - 0.5 gpm (1.9 l/min) cuando se usa con el aireador GA66G51254N
- Cartuchos de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"
- Incluye indicadores de temperatura opcionales

Tipo de desagüe

G0043375	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0043376	Conjunto con desagüe touch down de metal
G0043377	Sin desagüe

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo
☐	BN	Níquel Cepillado
☐	BS	Negro Satinado

Tipo de montaje

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

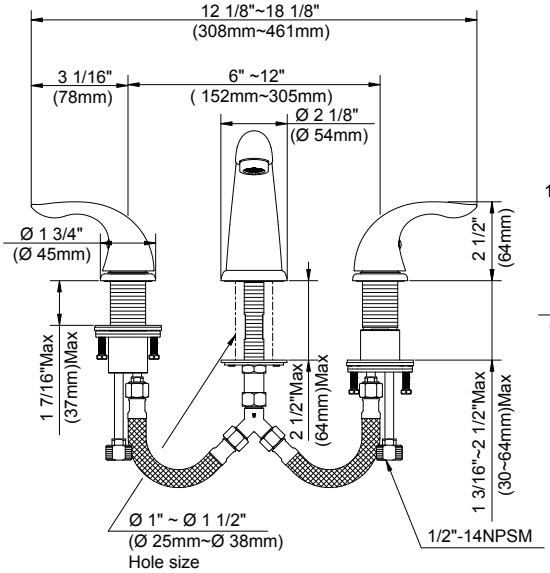

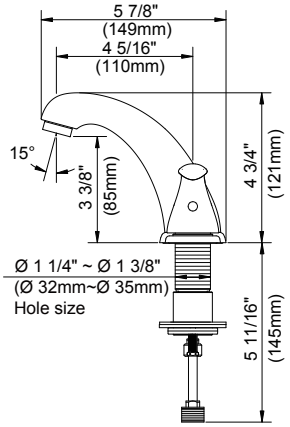

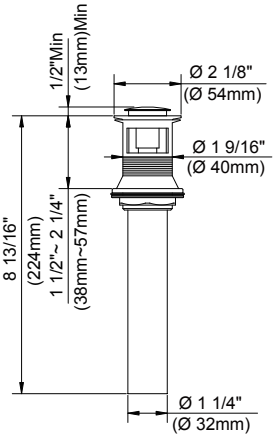

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____