G0043411
Gerber Classics™
Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with G0091564 Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with G0091566 Aerator
- Compression Cartridges
- 3-Hole Installation
- Includes Temperature Indicators
- With Chain Stay

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome


Mount Type




Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

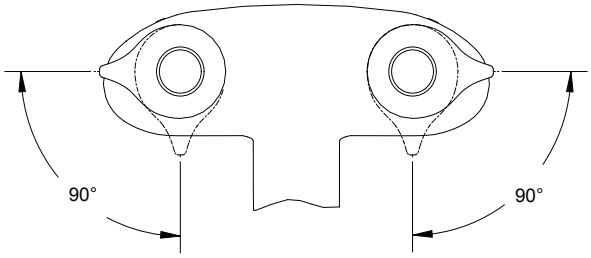

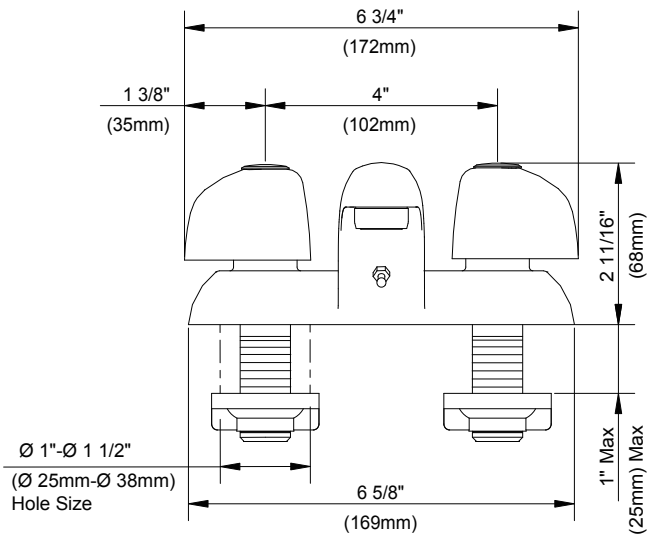

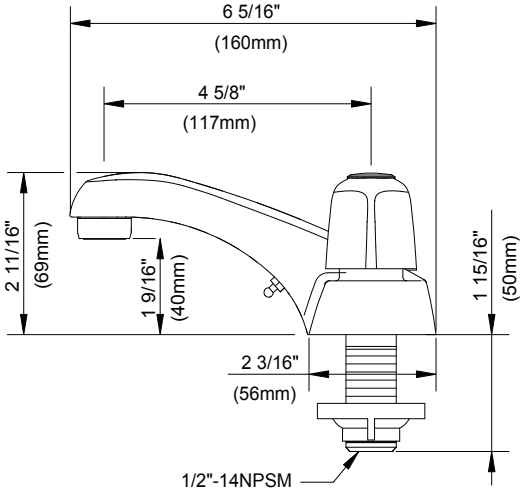

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G0043411
Gerber Classics[MC]
Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur G0091564
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur G0091566
- Cartouches de compression
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température compris
- Avec étai de chaîne

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.


Couleur	Code	Description
☐		Chrome


Type de montage




Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense[MD]
California Energy Commission (CEC)

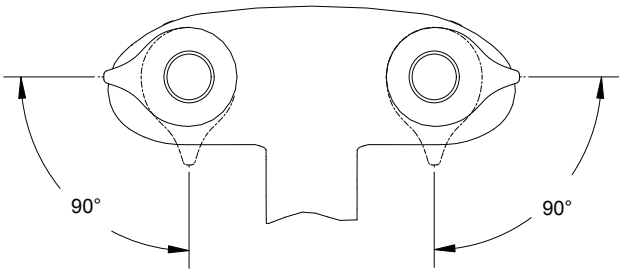

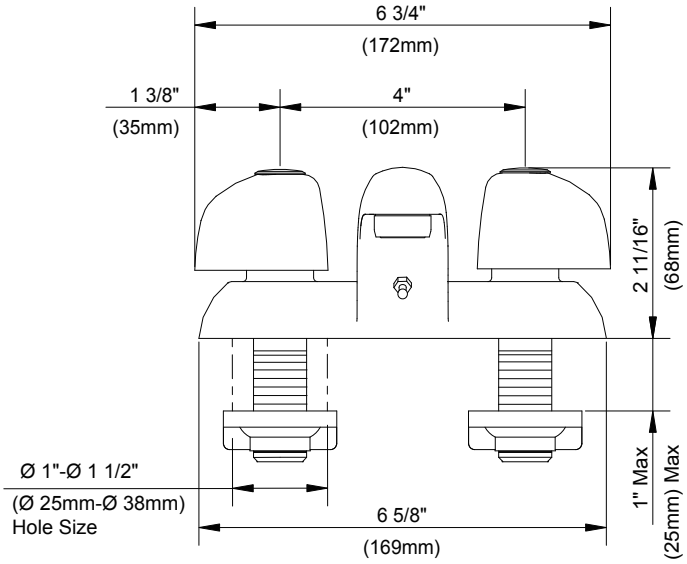

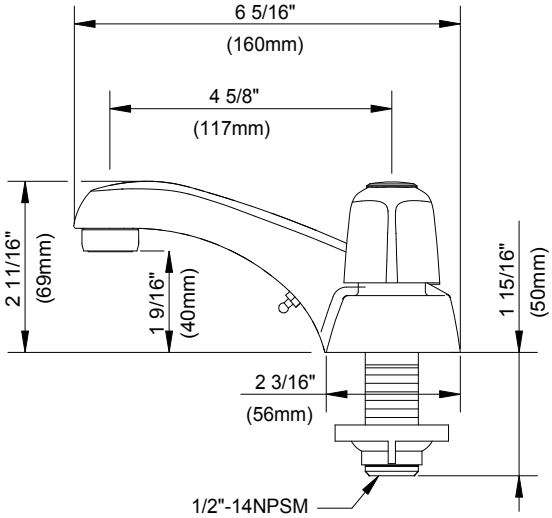

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0043411
Gerber Classics™
Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador G0091564
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador G0091566
- Cartuchos de compresión
- Instalación de 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura
- Con retenedor de cadena

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.


Color	Código	Descripción
☐		Cromo


Tipo de montaje




Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

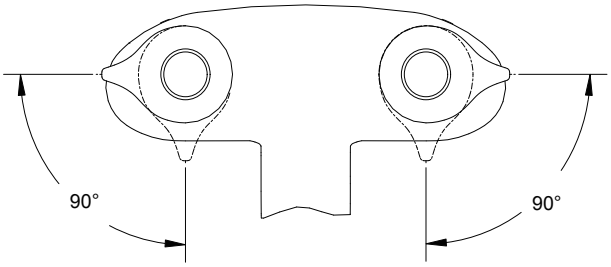

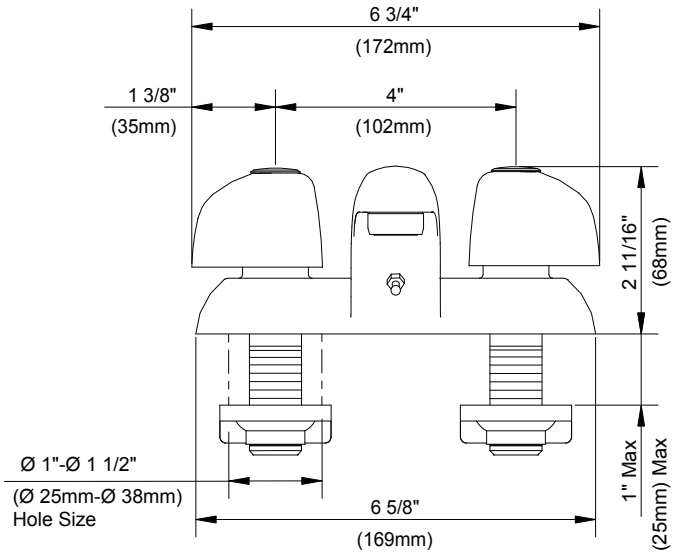

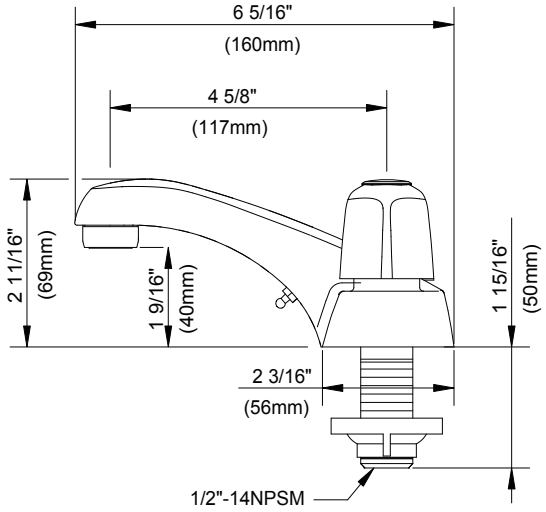

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____