

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049109)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049108)
- 2.0 gpm (7.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049107)
- Single Function Showerhead
- Pressure Manifold™ Technology Maximizes Performance
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Brass Ball Joint with Polymer Shell
- Easy Clean Nozzles

Available Color/Finishes




Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
		- G0049108, G0049109 Only

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC) - G0049108, G0049109
Only

Flow Rate

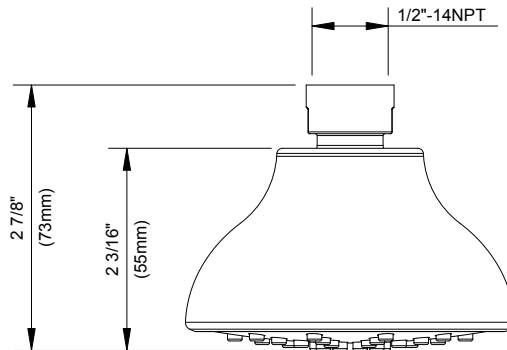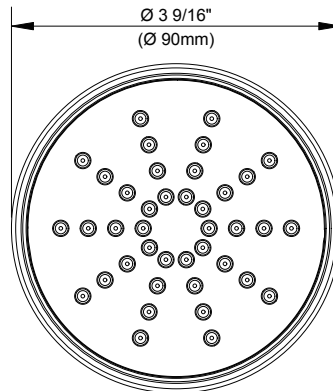

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 L/min) à 80 psi (G0049109)
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (G0049108)
- Débit maximal de 2,0 gpm (7,6 L/min) à 80 psi (G0049107)
- Pomme de douche à une seule fonction
- Performances maximisées grâce à la technologie Pressure Manifold^{MC}
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Joint à rotule en laiton avec coque en polymère
- Buses faciles à nettoyer

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




Couleur Code Description

		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné (G0049108, G0049109 seulement)

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC) (G0049108, G0049109
seulement)

Débit

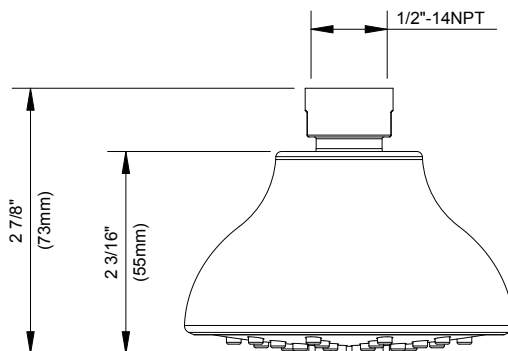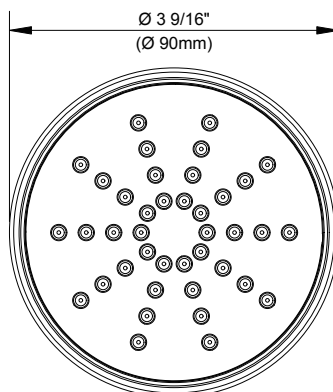

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 80 psi (G0049109)
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (G0049108)
- Flujo máximo de 2,0 gpm (7,6 l/min) a 80 psi (G0049107)
- Cabezal de ducha de una función
- Tecnología Pressure Manifold™ que maximiza el rendimiento
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Articulación de bola de latón con carcasa de polímero
- Boquillas fáciles de limpiar

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.




Color Código Descripción

☐		Cromo
☐	BN	Níquel Cepillado
☐	BS	Negro Satinado, solo G0049108, G0049109

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC), solo G0049108, G0049109

Caudal

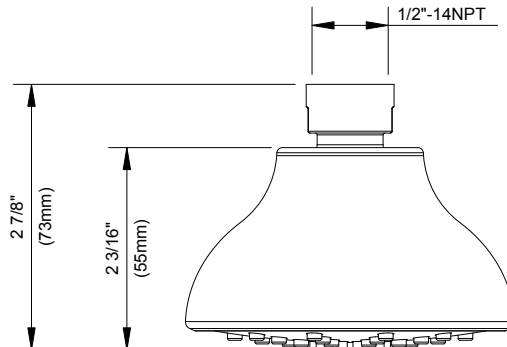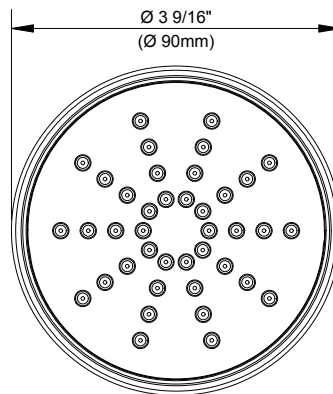

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: